

Point d'avancement de l'étude prospective sur le bassin versant de la Seugne


Comité de Territoire Seugne – 7 novembre 2023



Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259) a reçu un financement du programme LIFE de l'Union Européenne.

Objectif

Aider les acteurs de la gestion des ressources en eau à évaluer les effets du changement climatique, à les prendre en compte dans leur planification et à mettre en œuvre des mesures d'adaptation.

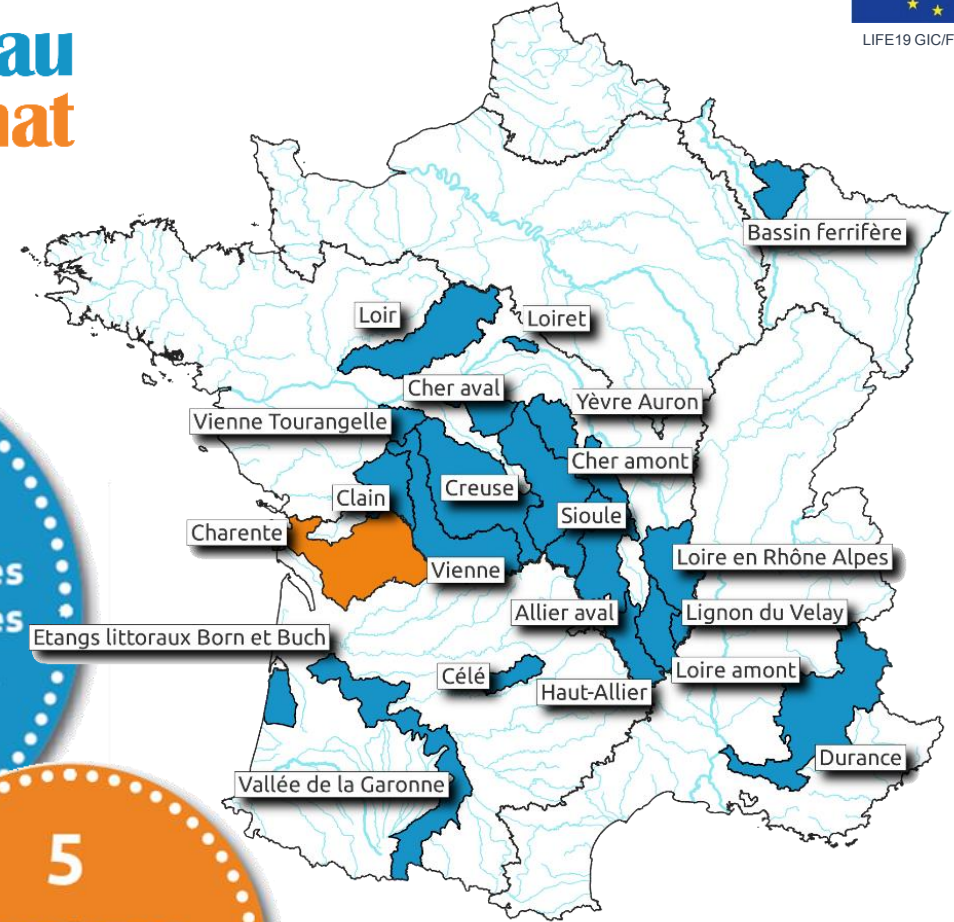

9 organisations de gestion locale de l'eau, qui sont des structures porteuses de SAGE, mettant en œuvre les actions sur leur territoire

5 organismes en appui scientifique et technique

2020 - 2024

3,7 M€
Budget total

2 M€
Financement Europe

14
Partenaires

Coordonnateur



Étude prospective des effets du changement climatique sur la ressource en eau du bassin versant de la Seugne




LIFE19 GIC/FR/001259

Objectif de l'étude

Apporter des éléments de connaissance et d'aide à la décision :

- aux acteurs du PTGE pour l'élaboration de la stratégie de retour à l'équilibre
- relatifs à la disponibilité de la ressource et à l'impact de scénarios de réduction ou substitution des prélèvements
- en climat actuel et en climat futur

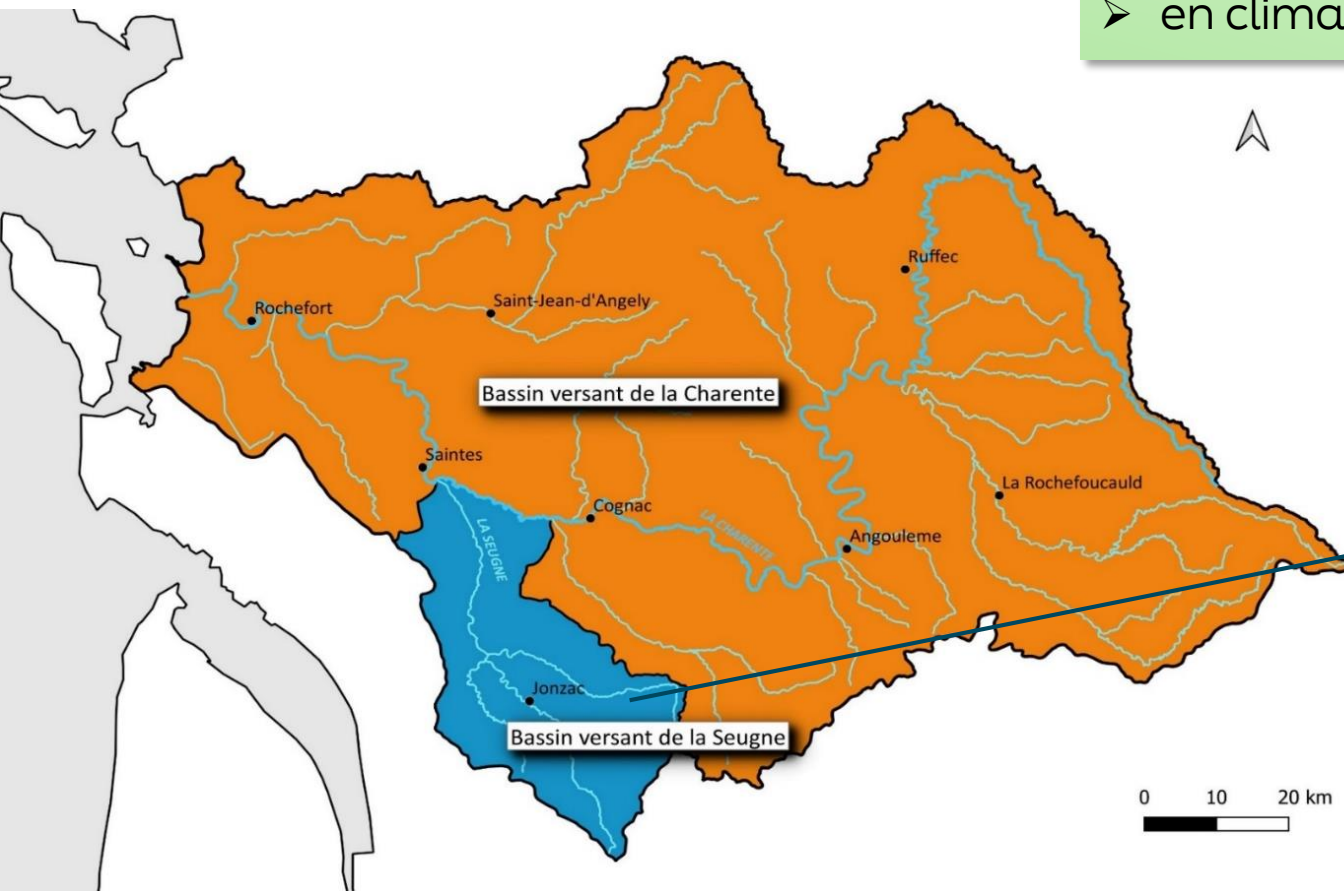

Étude co-financée par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne

- PTGE Seugne lancé en 2017
- Co-porté par l'EPTB Charente et le SYRES17
- Diagnostic validé en février 2022
- Stratégie/Programme d'actions en cours d'élaboration



Objectifs de l'étude

Apporter des éléments d'aide à la décision

Estimer des ordres de grandeurs, des tendances, travailler en relatif

Simuler et envisager des futurs climatiques possibles, projeter des usages



On ne cherche pas à définir des valeurs précises (\neq définition d'un DOE ou d'un VP, étude d'impact)

Signature en novembre 2021 d'une **Convention de Recherche et Développement avec le BRGM** afin de mobiliser le modèle hydrogéologique du Crétacé, mis à jour et exploité dans le cadre de la révision des DOE du Né et de la Seudre

Mise en place d'un **Comité Technique** constitué par : EPTB Charente, AEAG, BRGM, INRAe, OIEAU, DREAL, CD17, DRAAF, DDTM17, SYRES 17, SYMBAS.

↪ 4 réunions (mars 2022, octobre 2022, mars 2023, juin 2023)

Comité de Territoire Seugne

↪ 15 juin 2021 : point d'information sur le projet LIFE Eau&Climat et présentation du programme de travail

↪ 29 mars 2023 : présentation du calage du modèle, validation du choix

Sommaire

Rappels :

- Le modèle hydrodynamique des aquifères du Crétacé du sud-Charentes
- 3 scénarios « changement climatique » sur le bassin de la Seugne

Évolution des connaissances sur les projections climatiques en France : impact sur le choix des scénarios climatiques simulés

Programme de travail, avancement et premiers résultats

Suite de l'étude : choix des scénarios de réduction et de substitution des prélèvements à simuler

- Scénarios de réduction des prélèvements estivaux
- Scénarios de substitution des prélèvements agricoles

Suite de l'étude : Calendrier prévisionnel



Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259) a reçu un financement du programme LIFE de l'Union Européenne.


Rappel : Le modèle hydrodynamique des aquifères du Crétacé du sud-Charentes

Le modèle hydrodynamique des aquifères du Crétacé du sud-Charentes



LIFE19 GIC/FR/001259

Vu en COTER

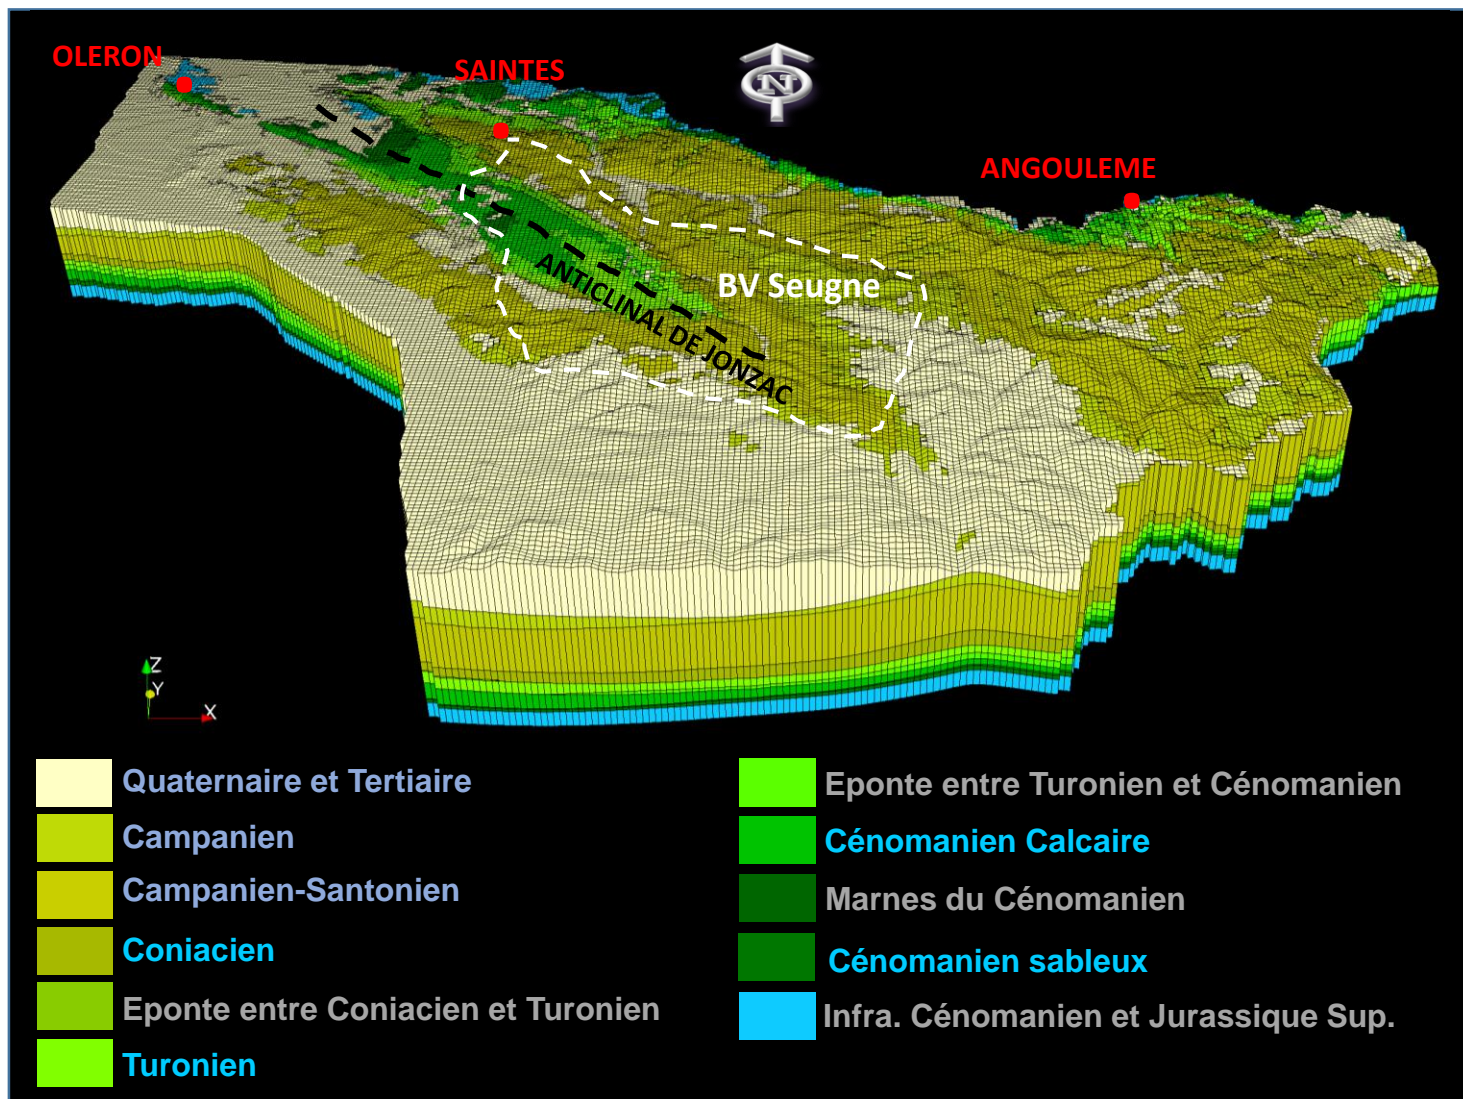

modèle : reproduction numérique d'une réalité complexe (différents aquifères superposés interagissant entre eux, avec les rivières et avec les activités humaines)

spatialisé (3D) : territoire représenté en mailles (500m de côté) et en couches géologiques (11)


qui fonctionne en pas de temps : période simulée (2000-2018) découpée en pas de temps (mensuel de septembre à avril et hebdomadaire de mai à août)

Le modèle hydrodynamique des aquifères du Crétacé du sud-Charentes



LIFE19 GIC/FR/001259

Vu en COTER

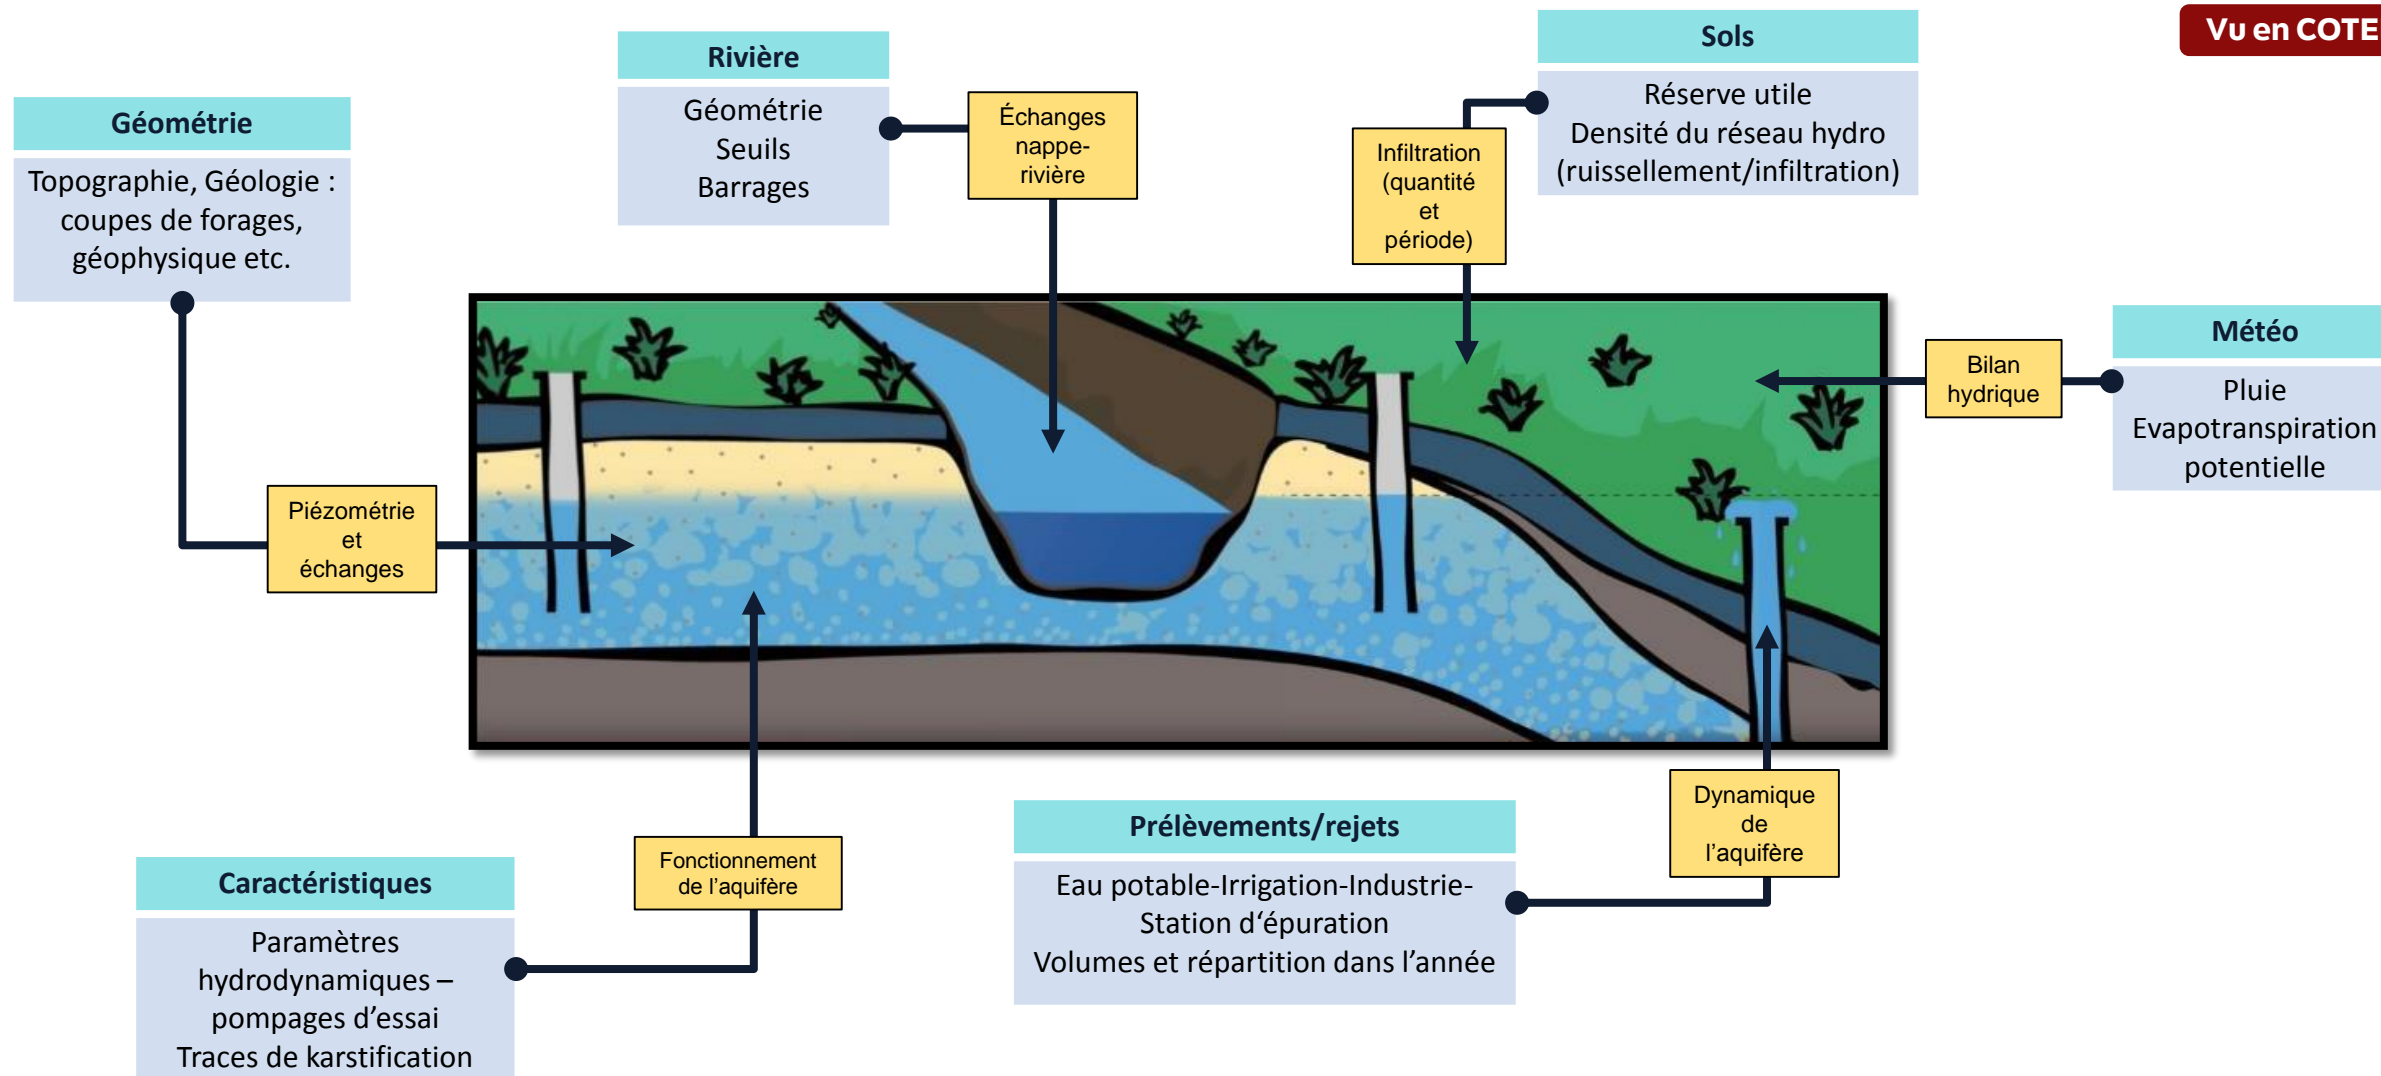



Le calage du modèle

Vu en COTER

- ajuster les paramètres du modèle pour qu'il représente le mieux possible la réalité

Données de calage :

- 2 stations de mesures de débit
- 6 piézomètres
- 14 stations ONDE (suivi des assecs)
- Cartes piézométriques issues de campagnes de mesures

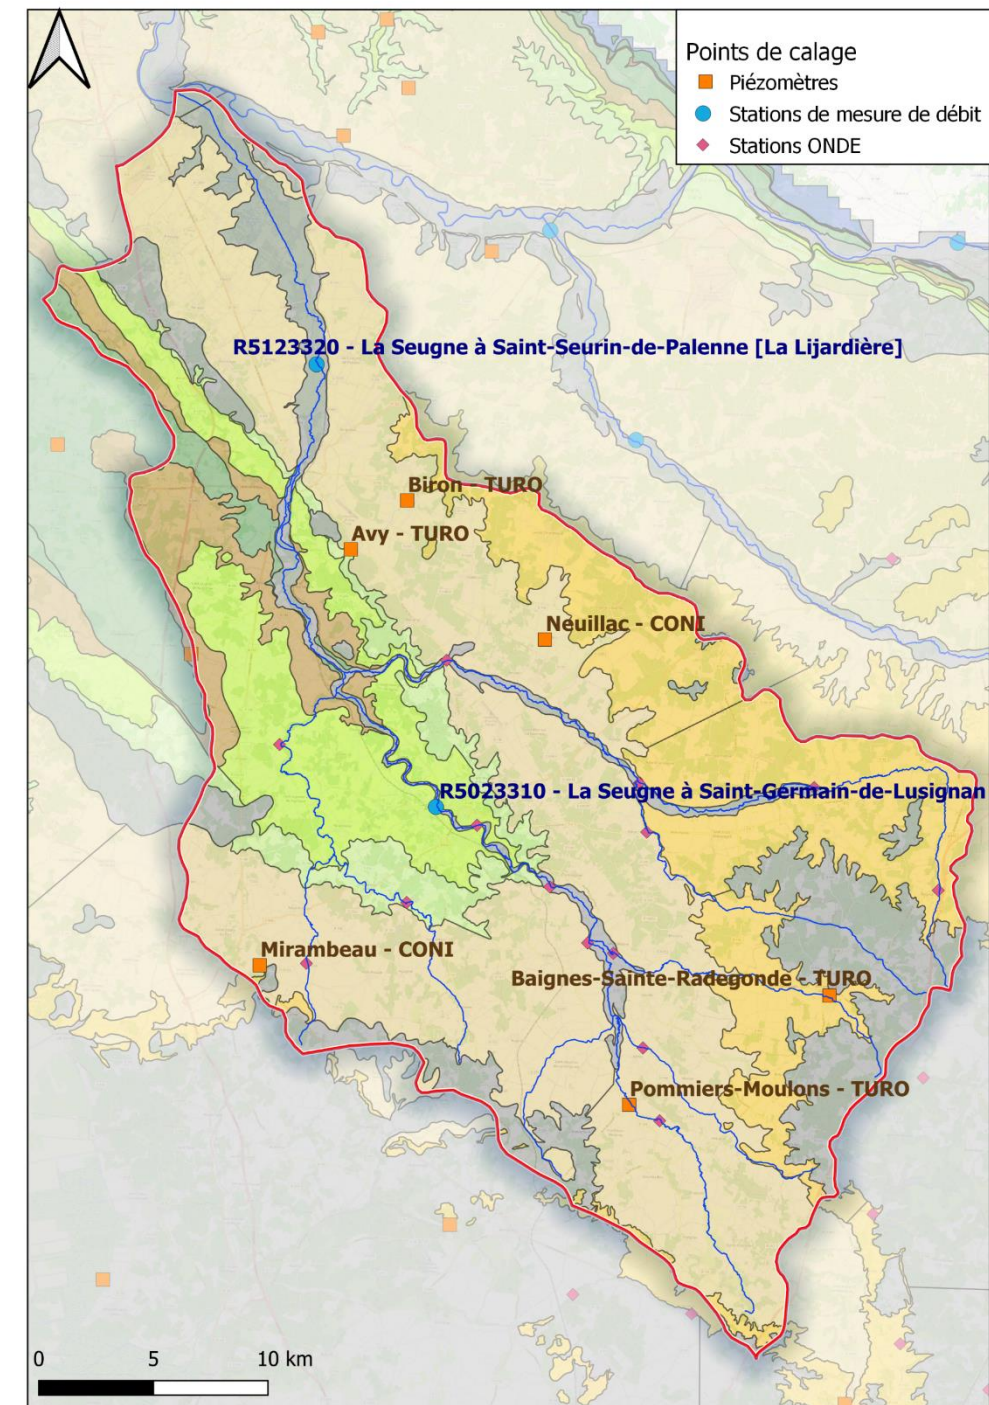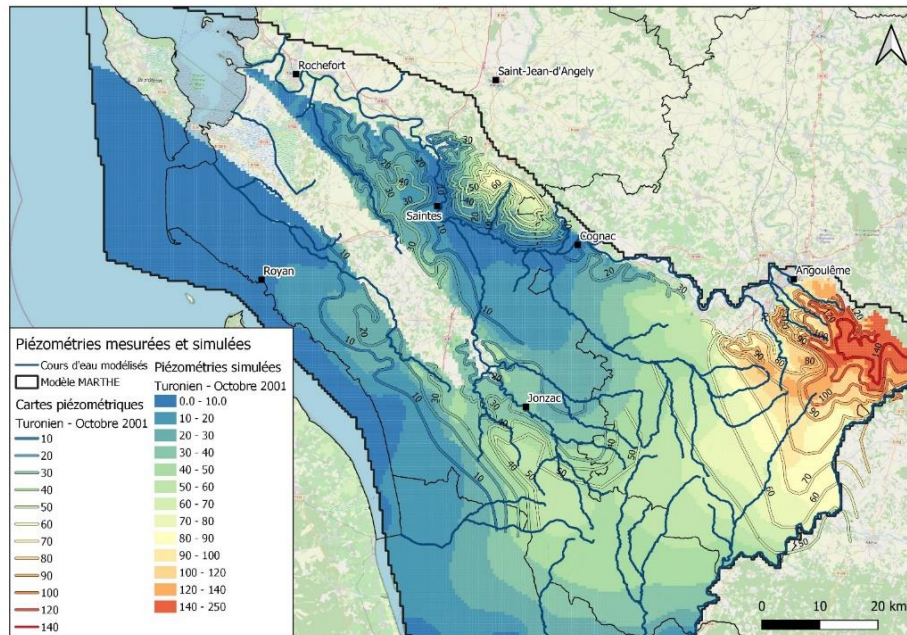

Le calage du modèle : bilan


Vu en COTER

- Rappel : on cherche à modéliser l'impact sur le bassin de la modification de 2 paramètres : **climat** et **prélèvements**

Capacité du modèle à reproduire la dynamique du bassin
(période de vidange, période de recharge, hautes eaux, basses eaux, grands sens d'écoulements piézométriques)

Capacité du modèle à reproduire les cycles hydrologiques et les conditions extrêmes (années sèches, années humides, étiages prolongés, variabilité interannuelle)

Capacité du modèle à reproduire l'effet d'un prélèvement

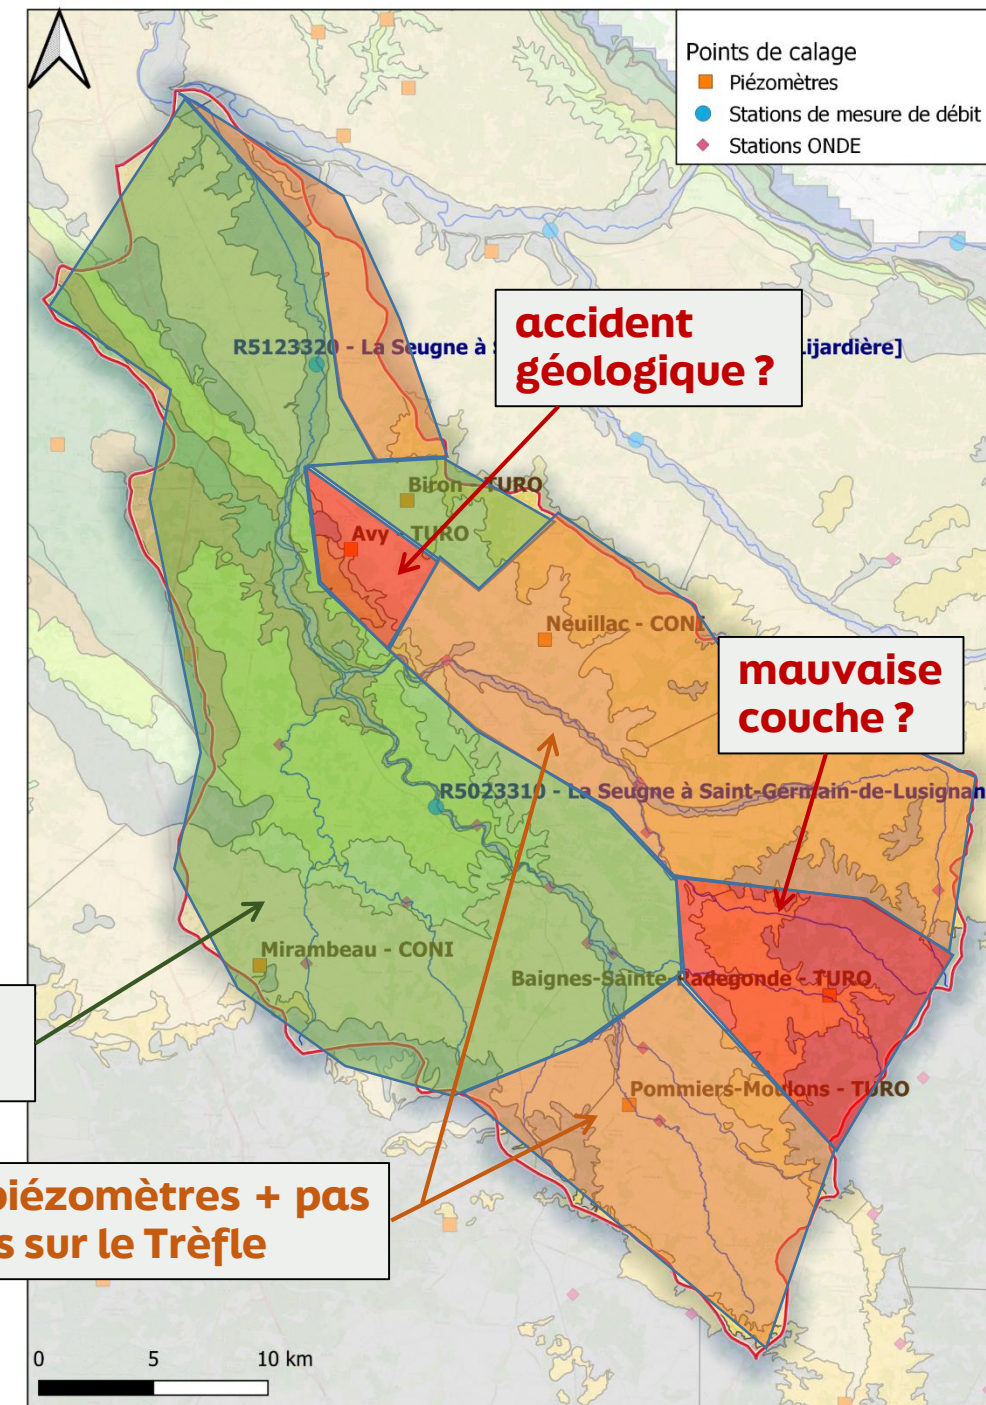



Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259) a reçu un financement du programme LIFE de l'Union Européenne.

Rappel : 3 scénarios « changement climatique » sur le bassin de la Seugne

Étude de l'évolution du climat

Vu en COTER



Émissions de gaz à effet de serre

Modèles physiques

des hypothèses sont faites sur leur évolution
→ 4 scénarios (RCP) sélectionnés par le GIEC
parmi plus de 1000 disponibles

ils décrivent le comportement du système
climatique (atmosphère, océan, glaciers,
végétation, rivières...)

3 scénarios climatiques sélectionnés pour cette étude (validés en Coter, mars 2023)	Hiver		Eté	
	ΔT°	$\Delta Pluie$	ΔT°	$\Delta Pluie$
Scénario d'émission intermédiaire (RCP 4.5) x modèle médian	+1.6°C	+13%	+2.1°C	-7%
Scénario d'émission pessimiste (RCP 8.5) x modèle médian	+3.2°C	+17%	+4.1°C	-11%
Scénario d'émission intermédiaire (RCP 4.5) x modèle plus extrême	+2.8°C	+25%	+3.6°C	-32%

3 scénarios climatiques sélectionnés pour cette étude (validés en Coter, mars 2023)

Augmentation continue de l'ETP sur la période simulée

Pas de tendance nette sur l'évolution des précipitations annuelles :

Légère augmentation avec le modèle médian, légère diminution avec le modèle plus extrême

- Diminution des précipitations estivales:
marquée avec le modèle extrême, plus légère avec le modèle médian
- Augmentation des précipitations hivernales,
marquée avec le modèle extrême, plus légère avec le modèle médian

Pas d'évolution importante des pluies efficaces :

Légère augmentation avec le modèle médian, légère diminution avec le modèle plus extrême



Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259) a reçu un financement du programme LIFE de l'Union Européenne.

Évolution des connaissances sur les projections climatiques en France : impact sur le choix des scénarios climatiques simulés

Les données disponibles à l'échelle de la France métropolitaine sont **trop optimistes** par rapport à la moyenne d'ensemble à l'échelle européenne. Les modèles jusqu'alors qualifiés de médians se situent en fait parmi les plus optimistes. Les changements moyens seraient à chercher du côté des projections classées parmi les plus chaudes et sèches.

Trajectoire de Réchauffement de référence pour l'Adaptation au Changement Climatique (TRACC)



Le **scénario tendanciel** (correspondant à la **poursuite des politiques existantes**) conduit à un réchauffement mondial de +3 °C en 2100, soit environ +4 °C sur la France métropolitaine

→ **scénario jusqu'alors jugé plutôt pessimiste**



2010-2012

1^{ère} étude prospective nationale sur l'impact du CC sur la ressource en eau

2020

Nouveau jeu de projections climatiques



2021-2024

Actualisation des connaissances sur l'impact du CC sur la ressource en eau

3 scénarios climatiques sélectionnés pour cette étude (validés en Coter, mars 2023)

1	Scénario d'émission plutôt optimiste x modèle optimiste
2	Scénario d'émission plutôt pessimiste x modèle optimiste
3	Scénario d'émission plutôt optimiste x modèle plus probable
4	Possibilité d'étudier un nouveau scénario climatique : scénario d'émission plutôt pessimiste x modèle plus probable (chaud et sec)



Proposition :
abandon du scénario 1
pour la suite de l'étude
(car résultats proches
du scénario 2) au
profit du scénario 4



Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259) a reçu un financement du programme LIFE de l'Union Européenne.

Programme de travail, avancement et premiers résultats

Programme de travail



LIFE19 GIC/FR/001259

- Étude de l'impact sur les débits et niveaux piézométriques de la modification de 2 paramètres : le **climat** et les **prélèvements**

Étape	Avancement
Construction d'une simulation de référence et impact du changement climatique	✓ fait
Impact du changement climatique sur le volume disponible pour l'irrigation	✗ résultats pas exploitables
Impact de l'ajout de prélèvements agricoles hivernaux en climat actuel	✓ fait
Impact de 3 scénarios de diminution des prélèvements estivaux en climat actuel	🕒 en cours (scénarios à définir)
Impact de 3 scénarios de diminution des prélèvements estivaux en climat futur	
Impact de 3 scénarios de substitution des prélèvements agricoles en climat actuel	
Impact de 3 scénarios de substitution des prélèvements agricoles en climat futur	

Programme de travail



- Étude de l'impact sur les débits et niveaux piézométriques de la modification de 2 paramètres : le **climat** et les **prélèvements**

Étape	Avancement
Construction d'une simulation de référence et impact du changement climatique	✓ fait

Simulation à comparer à toutes les autres simulations (modification du climat et des prélèvements)



- prélèvements AEP + industrie sur le bassin de la Seugne = moyenne 2014-2018
- prélèvements pour l'irrigation en été sur le bassin de la Seugne = niveau de prélèvements pour lequel le modèle respecte le DOE à La Lijardière (en moyenne 8 années sur 10 sur la période 1999-2018) en climat actuel → conforme avec le VP actuel
- prélèvements pour l'irrigation en hiver sur le bassin de la Seugne = 0
- prélèvements AEP + industrie + irrigation en dehors du bassin de la Seugne = moyenne 2014-2018

Résultats – Simulation de référence en climat futur





LIFE19 GIC/FR/001259

La Lijardière

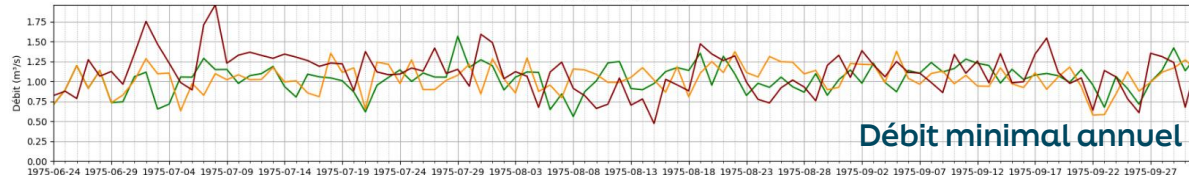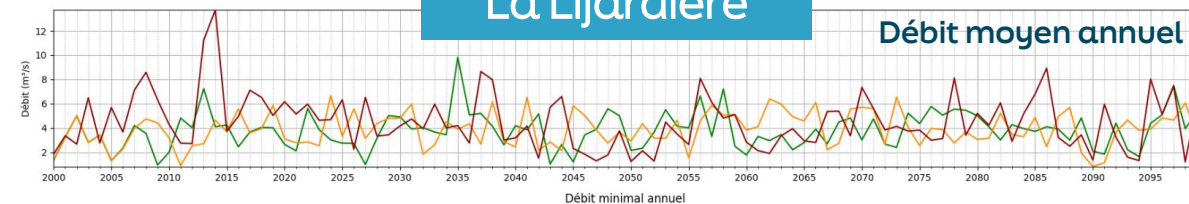

Piézomètre de Biron (bien calé)

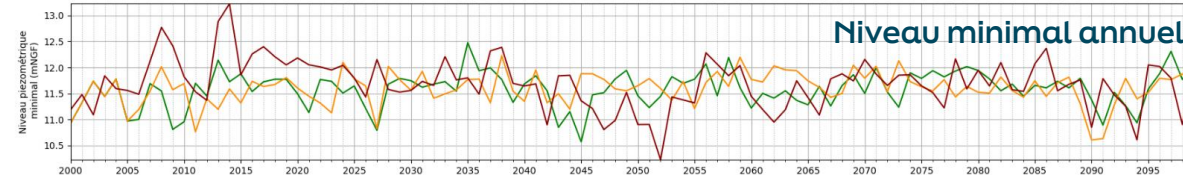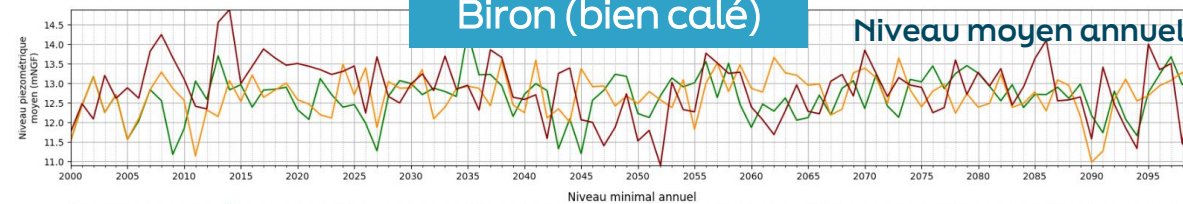

Pas de tendance claire sur les débits et les piézométries (moyenne annuelle, minimum et maximum annuels)

Les pluies hivernales permettent la conservation d'une bonne recharge des aquifères d'après le modèle. Attention!! Le modèle peut lisser l'effet des pluies potentiellement plus intenses en hiver (pas de temps de calcul) et donc surestimer la recharge.

Débit moyen mensuel à La Lijardière (1970-2100)



LIFE19 GIC/FR/001259


Statistiques calculées sur la période historique (1970-2020) :

- quantile 0.1 des Q moy mini
été très sec occurrence: 1année sur 10
- quantile 0.9 des Q moy maxi
hiver très humide sec occurrence: 1année sur 10
- médiane


Les valeurs qui s'écartent considérablement de la distribution principale des données sont indiquées par des points.

Pas de tendances nettes sur les débits moyens mais une variabilité importante avec des **années extrêmes plus fréquentes**
→ nécessité de s'adapter à des années inédites.


Scénario d'émissions plutôt optimiste x modèle optimiste

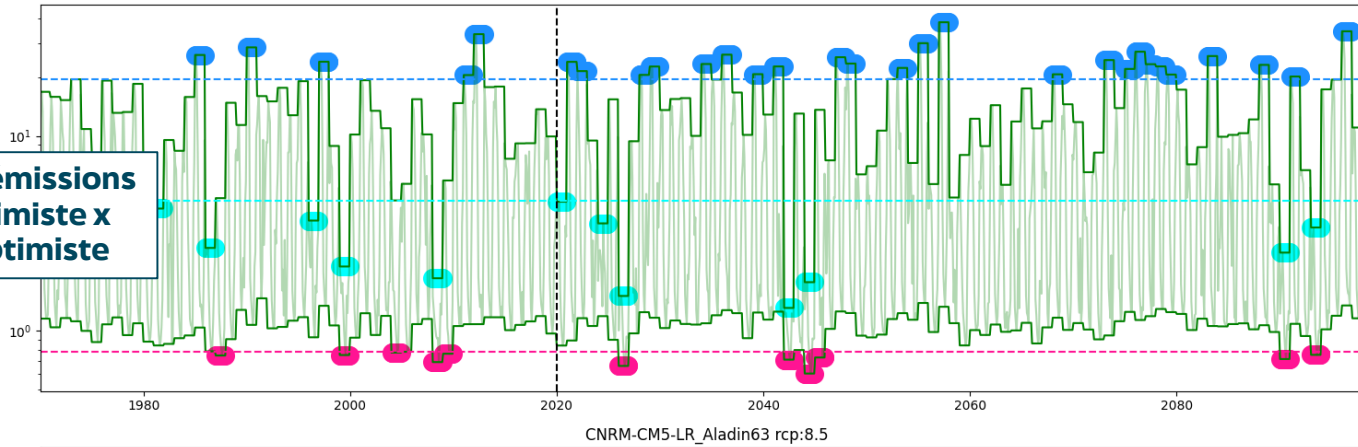

Scénario d'émissions plutôt pessimiste x modèle optimiste

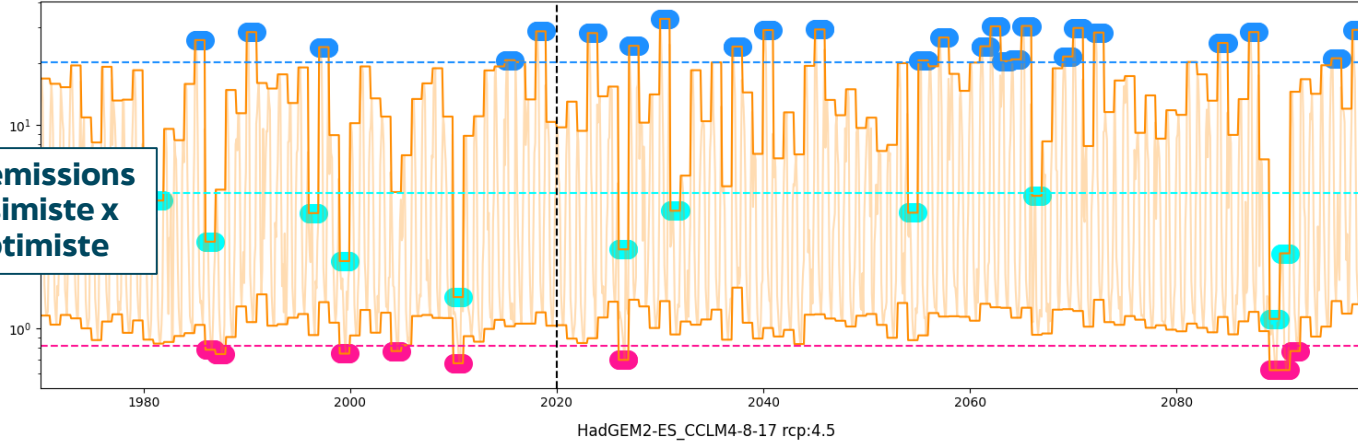

Scénario d'émissions plutôt optimiste x modèle pessimiste

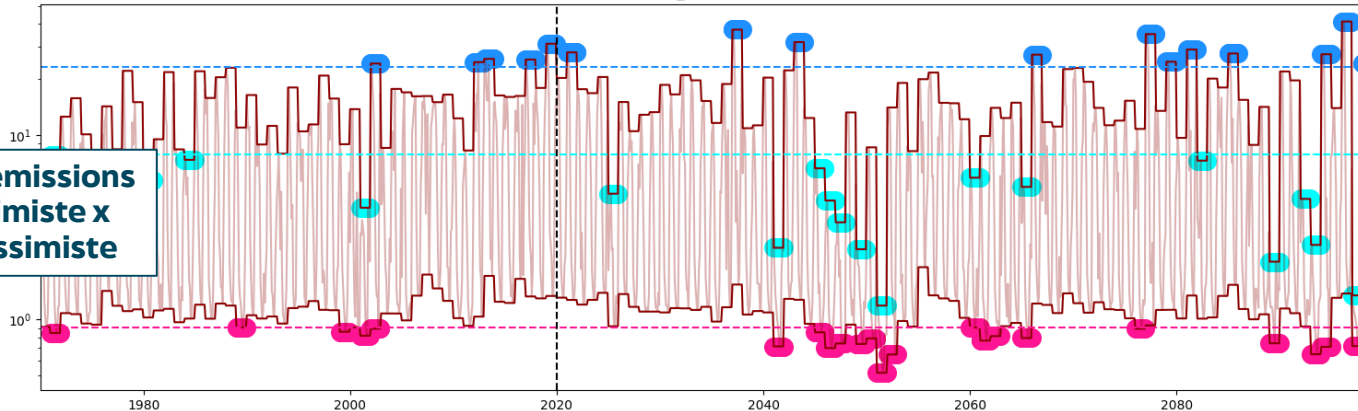

Programme de travail



LIFE19 GIC/FR/001259

- Étude de l'impact sur les débits et niveaux piézométriques de la modification de 2 paramètres : le **climat** et les **prélèvements**

Étape	Avancement
Construction d'une simulation de référence et impact du changement climatique	✓ fait
Impact du changement climatique sur le volume disponible pour l'irrigation	✗ résultats pas exploitables

Objectif initial : estimer un pourcentage d'évolution du volume disponible aux horizons 2050 et 2100

→ Or : estimation d'un volume disponible en climat futur → résultats peu robustes

Le passé modélisé ne correspond pas au passé réel :

- l'ETP n'est pas dans la même gamme que l'historique
- les dépassements du DOE ne sont statistiquement pas les mêmes (génération aléatoire d'années sèches et humides)



La méthodologie de calcul du volume disponible n'est pas adaptée, peu de travaux similaires dans la bibliographie

Programme de travail



LIFE19 GIC/FR/001259

- Étude de l'impact sur les débits et niveaux piézométriques de la modification de 2 paramètres : le **climat** et les **prélèvements**

Étape	Avancement
Construction d'une simulation de référence et impact du changement climatique	✓ fait
Impact du changement climatique sur le volume disponible pour l'irrigation	✗ résultats pas exploitables
Impact de l'ajout de prélèvements agricoles hivernaux en climat actuel	✓ fait
Impact de 3 scénarios de diminution des prélèvements estivaux en climat actuel	🕒 en cours (scénarios à définir)
Impact de 3 scénarios de diminution des prélèvements estivaux en climat futur	
Impact de 3 scénarios de substitution des prélèvements agricoles en climat actuel	
Impact de 3 scénarios de substitution des prélèvements agricoles en climat futur	



Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259) a reçu un financement du programme LIFE de l'Union Européenne.

Suite de l'étude : Choix des scénarios de réduction des prélèvements estivaux à simuler

Scénarios de réduction des prélèvements estivaux

12 simulations prévues

3 scénarios de réduction des prélèvements

x

4 scénarios climatiques (climat actuel + 3 scénarios CC)

Quelle réduction ? *

- 10% (Plan Eau)
- 100% (simulation exploratoire, quantifier l'impact des prélèvements)
- autre

* Par rapport à la simulation de référence

Quels prélèvements ?

- Prélèvements agricoles
- Ensemble des prélèvements
- Ensemble des prélèvements hors AEP

Quels points de prélèvement ?

- Tous
- Seulement ceux qui prélèvent plus de 30 000 m³ (ou autre valeur seuil)

A modifier ?

Possibilité d'abandonner un ou plusieurs scénario(s) de CC au profit de scénarios de substitution supplémentaires ?



LIFE19 GIC/FR/001259

Scénarios de réduction des prélèvements estivaux

12 simulations prévues

3 scénarios de réduction des prélèvements

x

4 scénarios climatiques (climat actuel + 3 scénarios CC)



LIFE19 GIC/FR/001259

Quelle réduction ?

- 10% (Plan Eau)
- 100% (simulation exploratoire, quantifier l'impact des prélèvements)
- autre

Quels prélèvements ?

- Prélèvements agricoles
- Ensemble des prélèvements
- Ensemble des prélèvements hors AEP

Scénario 1 (simulé en amont du Comité de Territoire)


➤ prévu dans la convention

Simulation « sans prélèvements agricoles » :


- prélèvements AEP + industrie sur le BV Seugne = moyenne 2014-2018
- **prélèvements pour l'irrigation en été sur le BV Seugne = 0**
- prélèvements pour l'irrigation en hiver sur le BV Seugne = 0
- prélèvements AEP + ind. + irrig. hors BV Seugne = moyenne 2014-2018

Résultats – Simulation « sans prélèvements agricoles »

La Lijardière : L'arrêt des prélèvements estivaux représenterait une hausse de 18% des débits estivaux les plus bas (+170 L/s), et le DOE aurait été respecté chaque année (sauf en 2005) d'après le modèle.

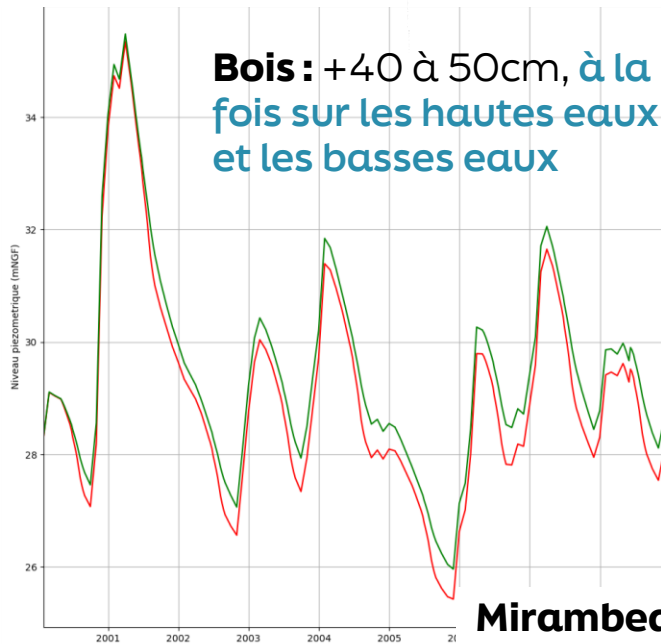

Mirambeau : +50cm en moyenne sur les basses eaux, +8cm sur les hautes eaux

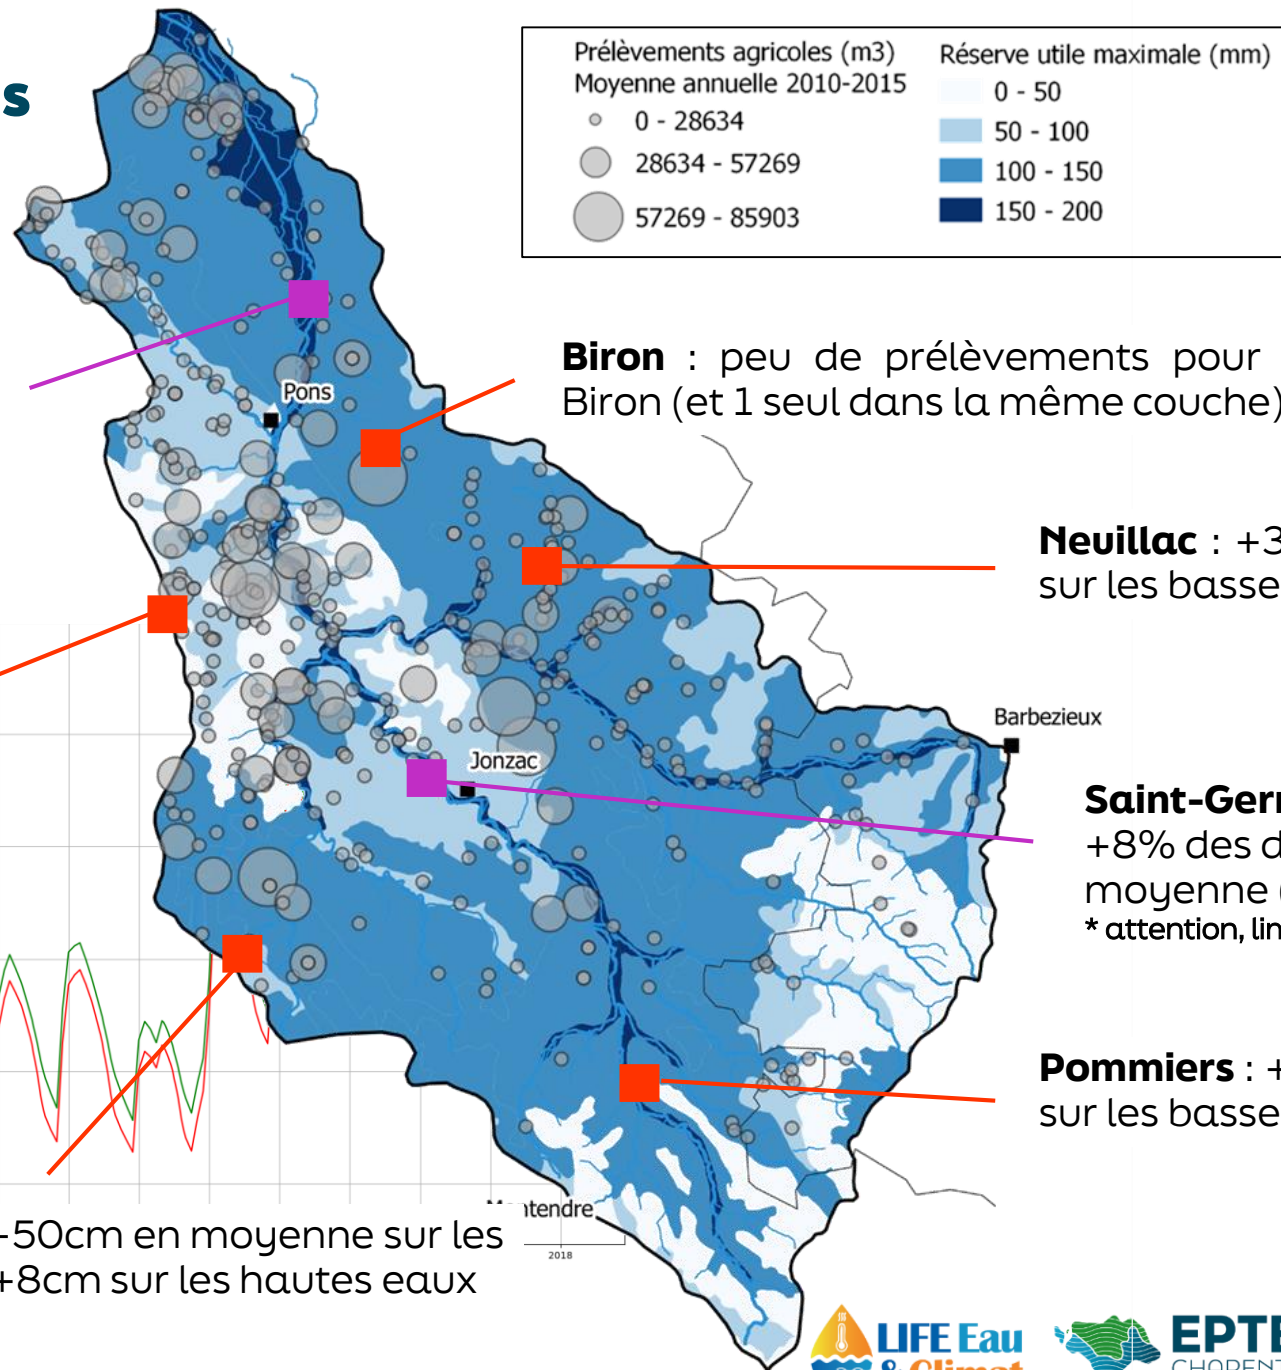

Biron : peu de prélèvements pour l'irrigation autour de Biron (et 1 seul dans la même couche), donc peu d'impact

Neuillac : +35cm en moyenne sur les basses eaux (/!\ calage)

Saint-Germain-de-Lusignan : +8% des débits estivaux en moyenne (+ 4L/s)
* attention, limite de précision du modèle...

Pommiers : +45cm en moyenne sur les basses eaux

Résultats – Simulation « sans prélèvements agricoles »





LIFE19 GIC/FR/001259

Piézomètre fictif : Cénomaniens calcaire en amont de St-Germain-de-Lusignan (secteur de forts prélèvements)

attention : on ne sait pas si le modèle représente fidèlement la réalité sur ce secteur !


Lussac Fictif - CENO CALC
Chronique entre : 2000 et 2018

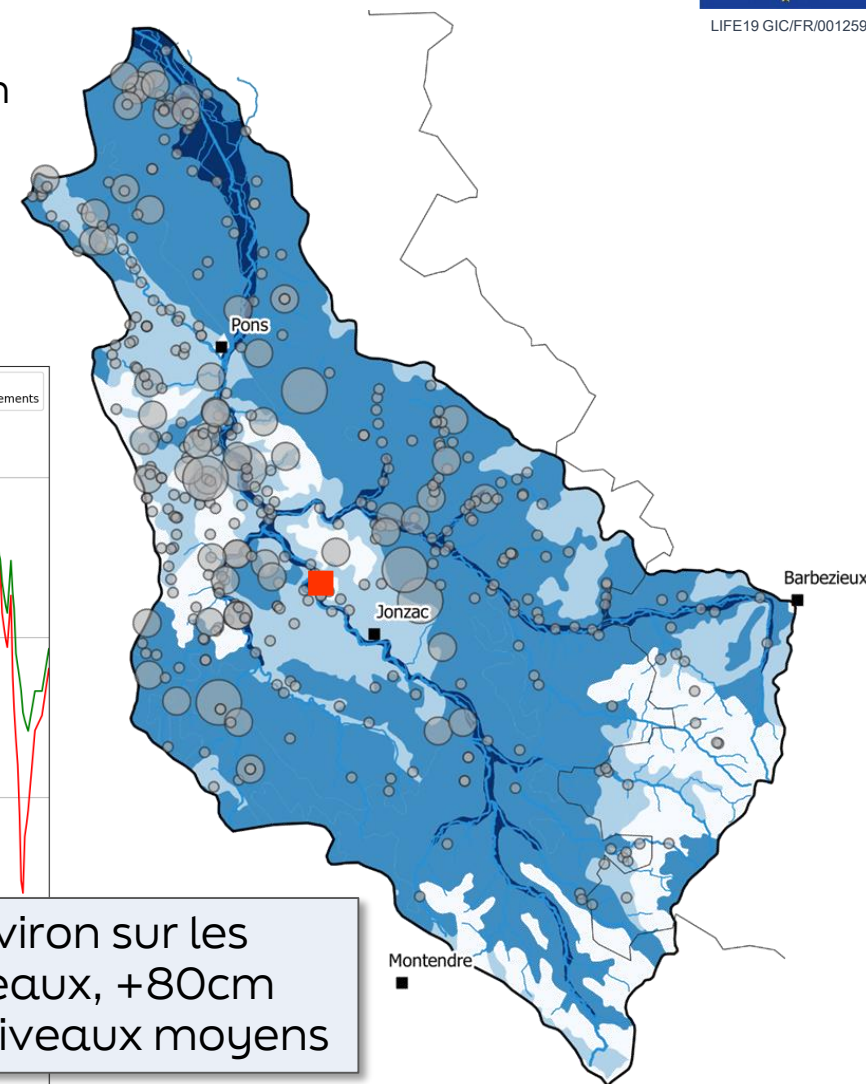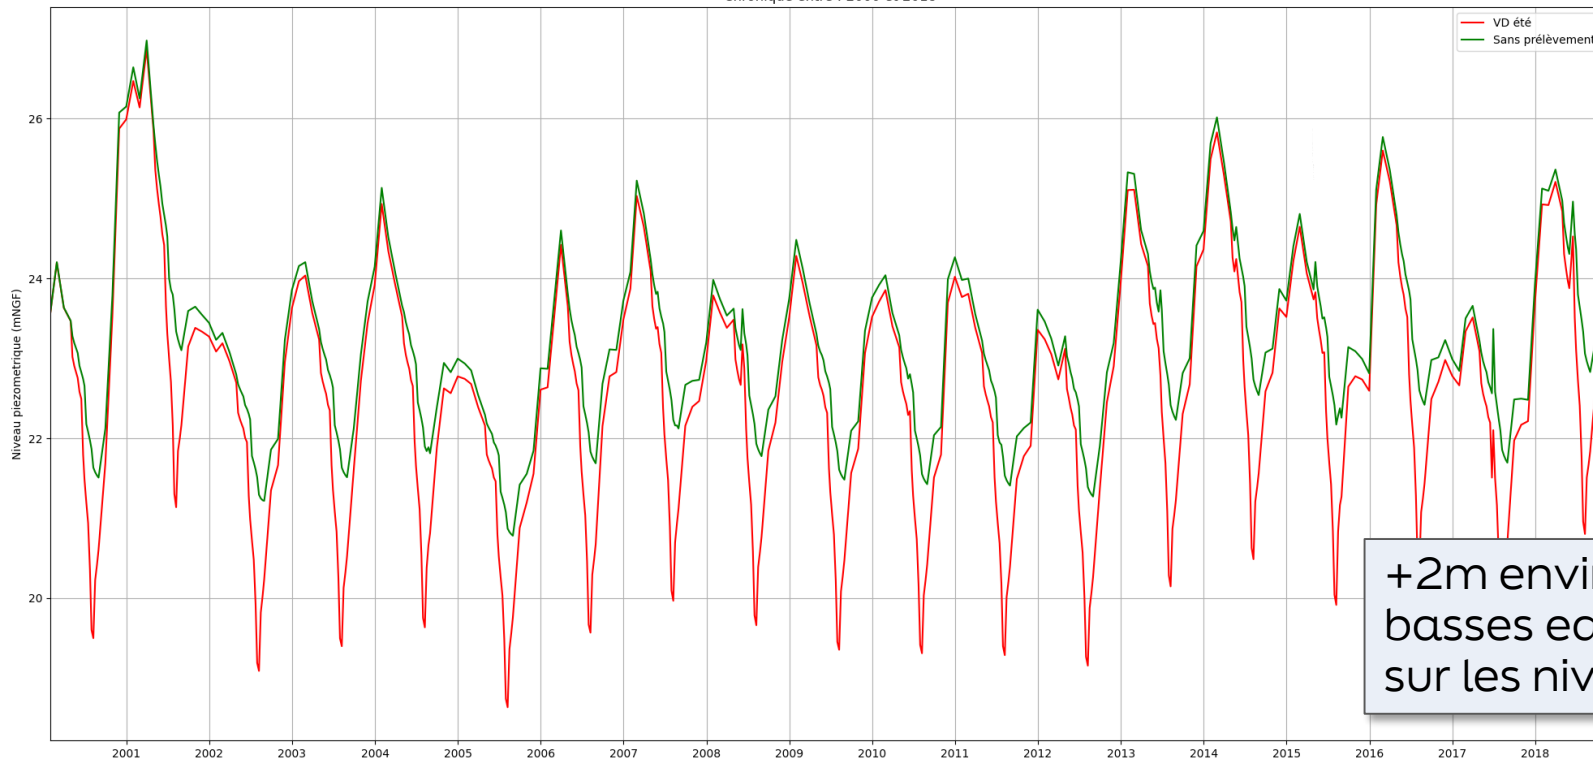

Résultats – Simulation « sans prélèvements agricoles »



LIFE19 GIC/FR/001259

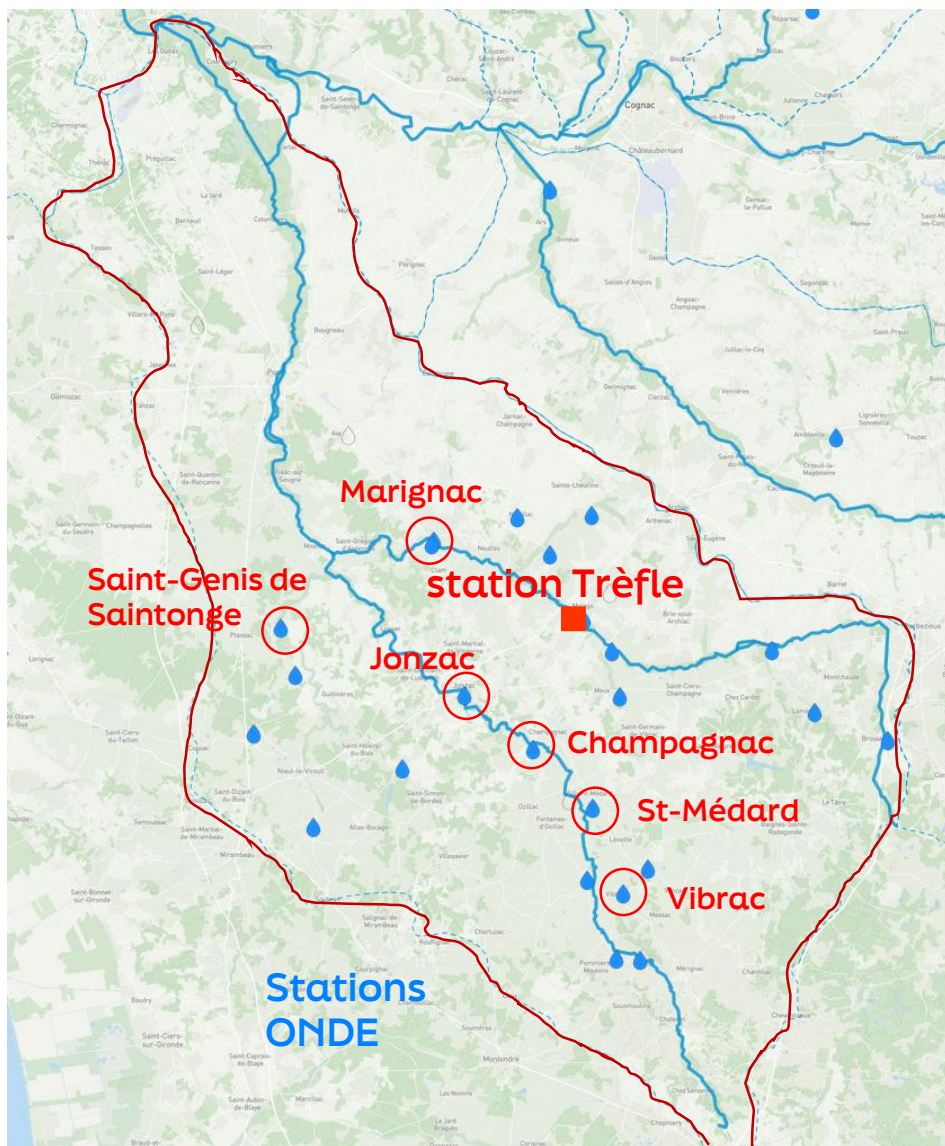

Peu d'impact au niveau de la station sur le Trèfle

Impact de quelques L/s * au niveau de certaines stations ONDE :

La Maine à Saint-Genis-de-Saintonge (La Rochette) :
+ 30 L/s sur les hautes eaux environ (+0,8%)
+ 37 L/s sur les basses eaux (+30%)

La Seugne à Jonzac et La Seugne à Champagnac :
+ 5 L/s sur les hautes eaux (+35 à 55%)

Le Pharaon à Saint-Médard :
+ 3 L/s sur les basses eaux (+150%)

* attention : limite de précision du modèle

Le Trèfle à Marignac :
+ 11 L/s sur les hautes eaux (+0,3%)
2 L/s en moyenne en basses eaux (au lieu de 0 L/s)

La Pimparade à Vibrac :
+ 2L/s sur les basses eaux (+100%)

Pas d'impact au niveau des autres stations ONDE

Scénarios de réduction des prélèvements estivaux

12 simulations prévues

3 scénarios de réduction des prélèvements

2 restants : à définir

X

4 scénarios climatiques (climat actuel + 3 scénarios CC)



LIFE19 GIC/FR/001259

Propositions :

- 100% appliqués à l'ensemble des points de prélèvements agricoles → **fait ✓ (prévu dans la convention)**
- 100% appliqués à l'ensemble des prélèvements
- 20% appliqués aux prélèvements agricoles supérieurs à 30 000 m³ → en volume global : équivalent à une baisse de 10% appliquée à l'ensemble des points

Autres :

- 10% appliqués à l'ensemble des points de prélèvements
- 10% appliqués à l'ensemble des points de prélèvements hors AEP *
- 10% appliqués à l'ensemble des points de prélèvements agricoles

* Remarque : un scénario où l'AEP est stable revient à considérer que l'augmentation de la population est compensée par ≈ 10% d'économies



Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259) a reçu un financement du programme LIFE de l'Union Européenne.

Suite de l'étude : Choix des scénarios de substitution des prélèvements agricoles à simuler

Scénarios de substitution des prélèvements agricoles

12 simulations prévues

3 scénarios de substitution

x

4 scénarios climatiques (climat actuel + 3 scénarios CC)



LIFE19 GIC/FR/001259

Quelle référence de prélèvements agricoles ?

- Volume de référence PTGE (8,16 Mm³ = besoin théorique)
- Volume de référence PTGE - 10% (Plan Eau)
- Volume prélevable actuel (5,7 Mm³)
- Volume prélevable actuel - 10%
- autre

Quelle répartition été-hiver du volume ?

- VP actuel prélevé en été (5,7 Mm³), le reste en hiver
- Diminution du volume prélevé en été, reporté en hiver

Quels points substitués ?

- L'ensemble des points du bassin
- L'ensemble des points d'un secteur de forte pression
- Seulement certains points d'un secteur de forte pression



A modifier ?

Abandonner un ou plusieurs scénario(s) CC au profit de scénarios de substitution supplémentaires ?

Scénarios de substitution des prélèvements agricoles

12 simulations prévues

3 scénarios de substitution

x

4 scénarios climatiques (climat actuel + 3 scénarios CC)



LIFE19 GIC/FR/001259

Quelle référence de prélèvements agricoles ?

- Volume de référence PTGE (8,16 Mm³ = besoin théorique)
- Volume de référence PTGE - 10% (Plan Eau)
- Volume prélevable actuel (5,7 Mm³)
- Volume prélevable actuel - 10%
- autre

Quelle répartition été-hiver du volume ?

- VP actuel prélevé en été (5,7 Mm³), le reste en hiver
- Diminution du volume prélevé en été, reporté en hiver

Quels points substitués ?

- L'ensemble des points du bassin
- L'ensemble des points d'un secteur de forte pression
- Seulement certains points d'un secteur de forte pression

Scénario 0 (prévu dans la convention)


Scénario 0 (simulation exploratoire)



LIFE19 GIC/FR/001259

8,16 Mm³ (besoin théorique)

Répartis : 6.1 Mm³ en été (=VP) + 2.06 Mm³ en hiver répartis sur tous les points agricoles du bassin

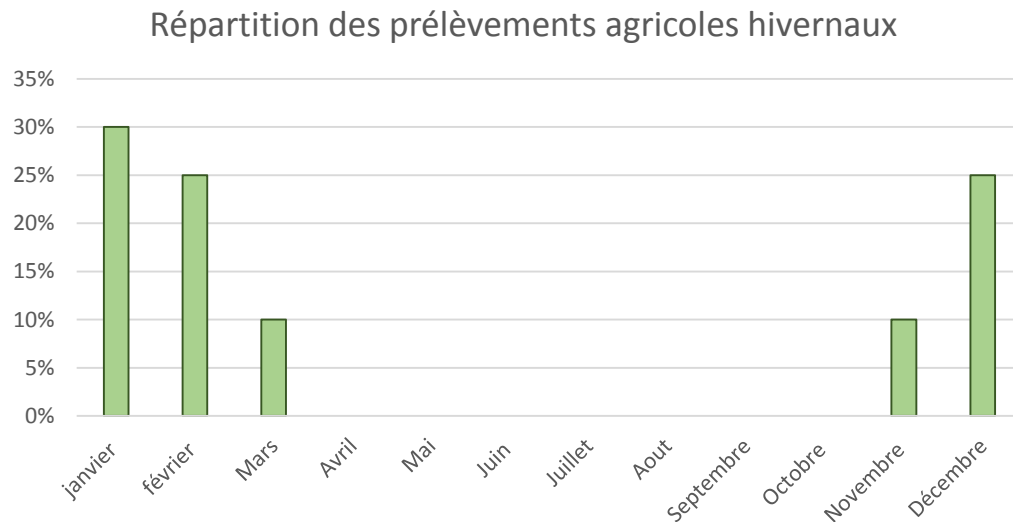

A partir de la simulation de référence : ajout de prélèvements en hiver

Prélèvements répartis sur l'ensemble des points du bassin → simulation exploratoire, peu réaliste

Résultats – Ajout de prélèvements hivernaux (sur l'ensemble des points)



Débits peu impactés par les prélèvements hivernaux.

En hautes eaux : - 70 L/s (- 0.5 %) à La Lijardière
- quelques L/s à Saint-Germain-de-Lusignan, Réaux et certaines stations ONDE (/!\ précision du modèle)

En basses eaux : - 6 L/s (- 0.6 %) à La Lijardière
Pas d'impact sur les autres stations

Quasi respect du DOE (à 3L/s près) avec un ajout de 2Mm³ en hiver

Respect strict du DOE avec un ajout de 1Mm³ en hiver

Piézométries impactées localement.

En hautes eaux : -10 à -20cm (Bois, Pommiers, Mirambeau, Neuillac)
- 35cm à Lussac (piézomètre fictif)

En basses eaux : - 10cm à Bois

Scénarios de substitution des prélèvements agricoles

12 simulations prévues

3 scénarios de substitution

x

4 scénarios climatiques (climat actuel + 3 scénarios CC)



LIFE19 GIC/FR/001259

Quelle référence de prélèvements agricoles ?

- Volume de référence PTGE (8,16 Mm³ = besoin théorique)
- Volume de référence PTGE - 10% (Plan Eau)
- Volume prélevable actuel (5,7 Mm³)
- Volume prélevable actuel - 10%
- autre

Quelle répartition été-hiver du volume ?


- VP actuel prélevé en été (5,7 Mm³), le reste en hiver
- Diminution du volume prélevé en été, reporté en hiver

Quels points substitués ?

- L'ensemble des points du bassin
- L'ensemble des points d'un secteur de forte pression
- Seulement certains points d'un secteur de forte pression

Scénario 1 (simulé en amont du Comité de Territoire)

Scénario 1 (simulé en amont du Comité de Territoire)

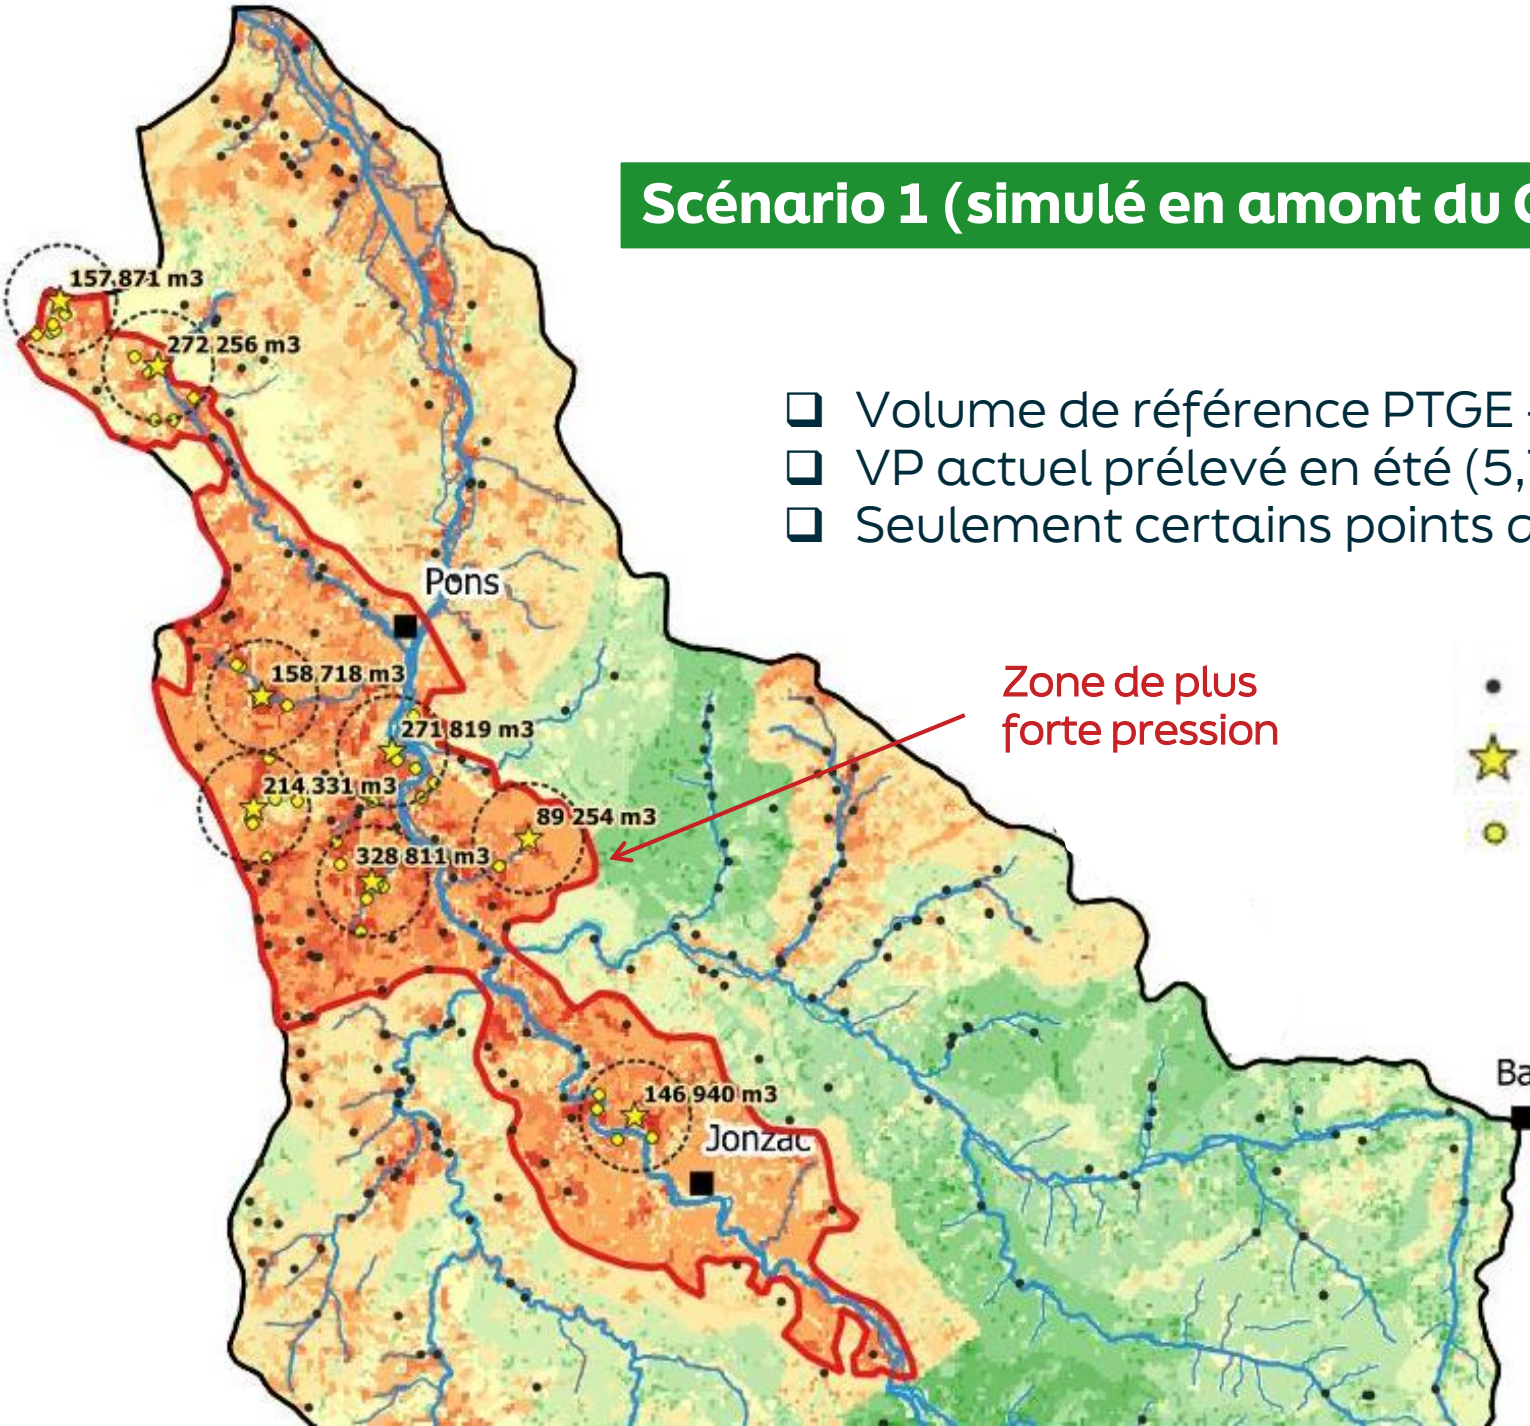

- ❑ Volume de référence PTGE – 10% (7,34 Mm³),
- ❑ VP actuel prélevé en été (5,7 Mm³), le reste en hiver (1,64 Mm³)
- ❑ Seulement certains points d'un secteur de forte pression

Zone de plus forte pression

- Points de prélèvements estivaux
- ★ Points de prélèvements hivernaux
- Points qui ne prélèvent pas mais dont les volumes sont substitués

Scénario 1 (simulé en amont du Comité de Territoire)

↪ **10% d'économies = 8,16 Mm³ (besoin théorique) - 10% = 7,34 Mm³**
Répartis : 5,7 Mm³ en été (=VP) + 1,64 Mm³ en hiver substitués au niveau de l'anticlinal de Jonzac

	La Lijardière	St-Germain-de-Lusignan et station Trèfle	Stations ONDE	Piézomètres	
En comparaison avec : 8,16 Mm³ prélevés exclusivement en été	Hautes eaux	Légère baisse - 20L/s (- 0,2%)	Peu d'impact		
	Basses eaux	Gain + 90 L/s (+ 12%)	Peu d'impact	Peu d'impact sauf station « La Maine à St-Genis-de-Saintonge » : gain de quelques L/s*	Gain sur certains piézomètres +10 à 20cm
En comparaison avec : 6 Mm³ prélevés exclusivement en été	Hautes eaux	Légère baisse - 50 L/s (- 0,4%)	Peu d'impact	Légère baisse sur certaines stations (quelques L/s)*	Légère baisse sur certains piézomètres (-5cm à Bois)
	Basses eaux	Léger gain + 16 L/s (+ 2%)	Peu d'impact	Légère baisse (quelques L/s)* sur La Maine à Saint- Genis-de-Saintonge	Baisse sur les piézomètres (~ 10cm) (cause répartition ≠)

Scénario 1 (simulé en amont du Comité de Territoire)

Formulé différemment :

Impact d'une substitution de 1,64 Mm³ dans l'anticlinal de Jonzac

Avec diminution du volume prélevé en été global (-30% ici)

Sur les hautes eaux : impact léger

Sur les basses eaux : gain sur le débit à La Lijardière et sur les niveaux piézométriques

Sans diminution du volume prélevé en été global

Sur les hautes eaux : impact un peu plus important mais reste léger

Sur les basses eaux : gain moins important sur le débit à la Lijardière

Dans les deux cas : peu d'impact sur les stations de St-Germain-de-Lusignan, du Trèfle et sur les stations ONDE.

→ Peu de bénéfices du scénario 1 sur l'amont du bassin

Scénarios de substitution des prélèvements agricoles

12 simulations prévues

3 scénarios de substitution

X

4 scénarios climatiques (climat actuel + 3 scénarios CC)



LIFE19 GIC/FR/001259

Quelle référence de prélèvements agricoles ?

- Volume de référence PTGE (8,16 Mm³ = besoin théorique)
- Volume de référence PTGE - 10% (Plan Eau)
- Volume prélevable actuel (5,7 Mm³)
- Volume prélevable actuel - 10%
- autre

Quelle répartition été-hiver du volume ?

- VP actuel prélevé en été (5,7 Mm³), le reste en hiver
- Diminution du volume prélevé en été, reporté en hiver

Quels points substitués ?


- L'ensemble des points du bassin
- L'ensemble des points d'un secteur de forte pression
- Seulement certains points d'un secteur de forte pression

Scénario 2 (simulé en amont du Comité de Territoire)

Scénario 2 (simulé en amont du Comité de Territoire)


Volume total pour l'irrigation = 5,7 Mm³ (VP actuel)

Répartis : 2,7 Mm³ en été + 3 Mm³ en hiver substitués au niveau de l'anticlinal de Jonzac

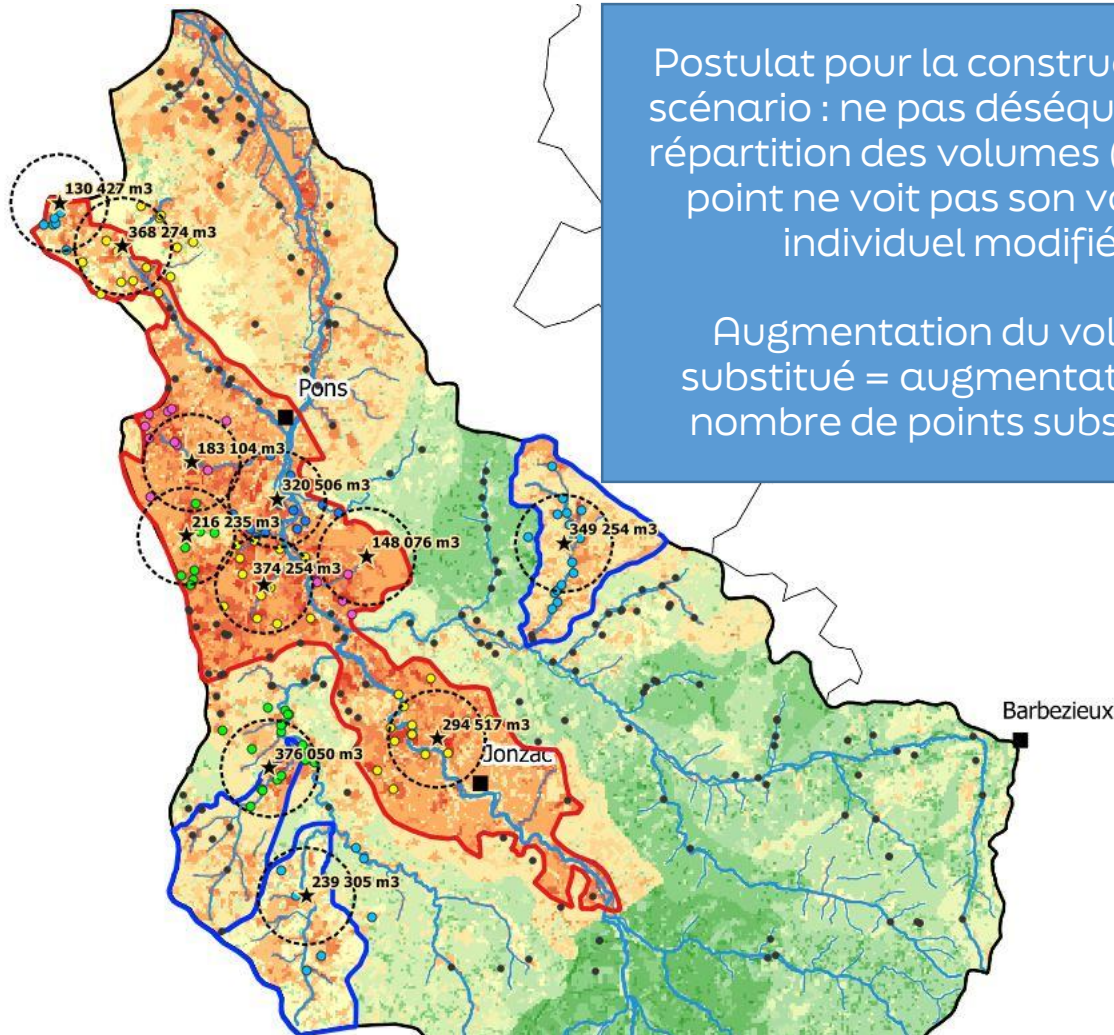

Postulat pour la construction du scénario : ne pas déséquilibrer la répartition des volumes (chaque point ne voit pas son volume individuel modifié)

Augmentation du volume substitué = augmentation du nombre de points substitués

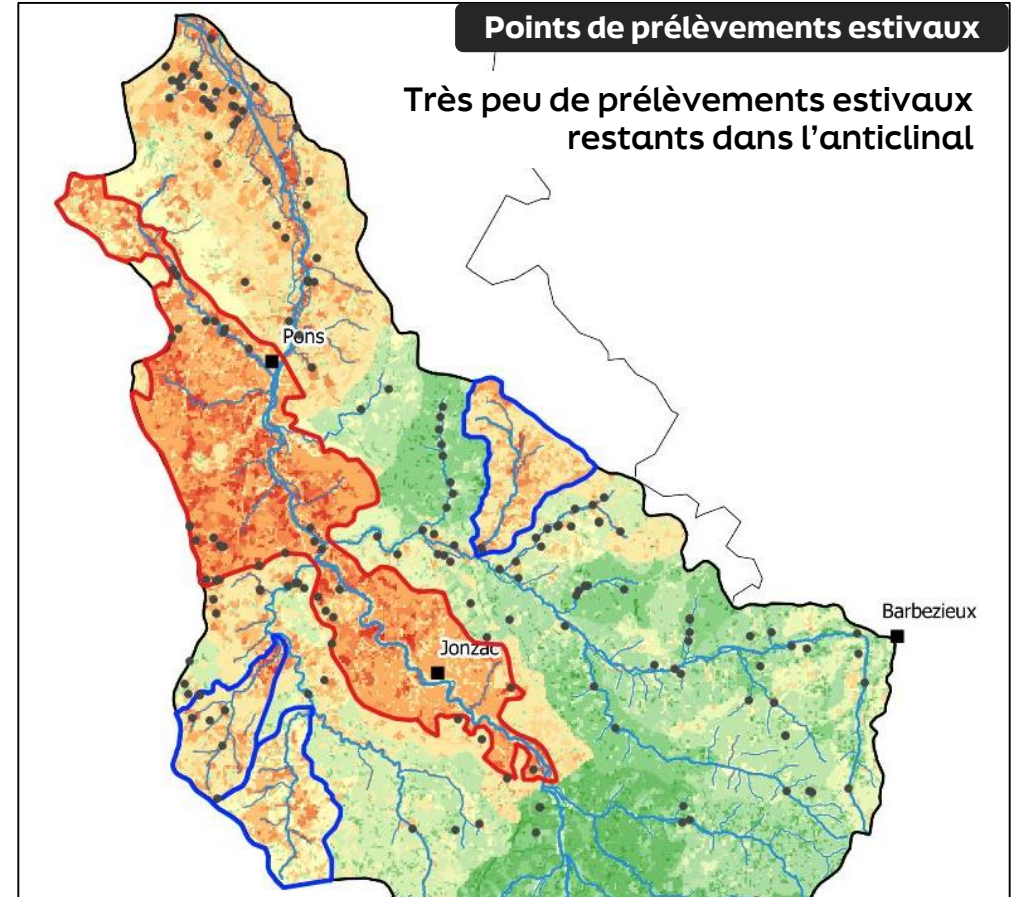

Scénario 2 (simulé en amont du Comité de Territoire)

↪ **Volume total pour l'irrigation = 5,7 Mm³ (VP actuel)**
Répartis : 2,7 Mm³ en été + 3 Mm³ en hiver substitués au niveau de l'anticlinal de Jonzac

En comparaison avec la simulation de référence : 6 Mm³ prélevés exclusivement en été


	La Lijardière	St-Germain-de-Lusignan et station Trèfle	Stations ONDE	Piézomètres
Hauts eaux	Légère baisse - 53 L/s (-0,4%)	Pas d'impact	Légère baisse station « La Maine à St-Genis-de-Saintonge » : - 21L/s (-0,6%)	Légère baisse (Mirambeau) ou léger gain (Bois)
Basses eaux	Gain + 114 L/s (+12%)	Pas d'impact	Gain station « La Maine à St-Genis-de-Saintonge » : + 26L/s (+20%)	Léger gain : + 10 à 30cm sur certains piézos (+ 1m50 dans le Cénomaniens au niveau du piézomètre fictif de Lussac)

Scénario 2 (simulé en amont du Comité de Territoire)




LIFE19 GIC/FR/001259

R5123320 - La Seugne à Saint-Seurin-de-Palenne [La Lijardière]
Moyenne mensuelle sur la simulation (01/01/2000 - 31/12/2018)

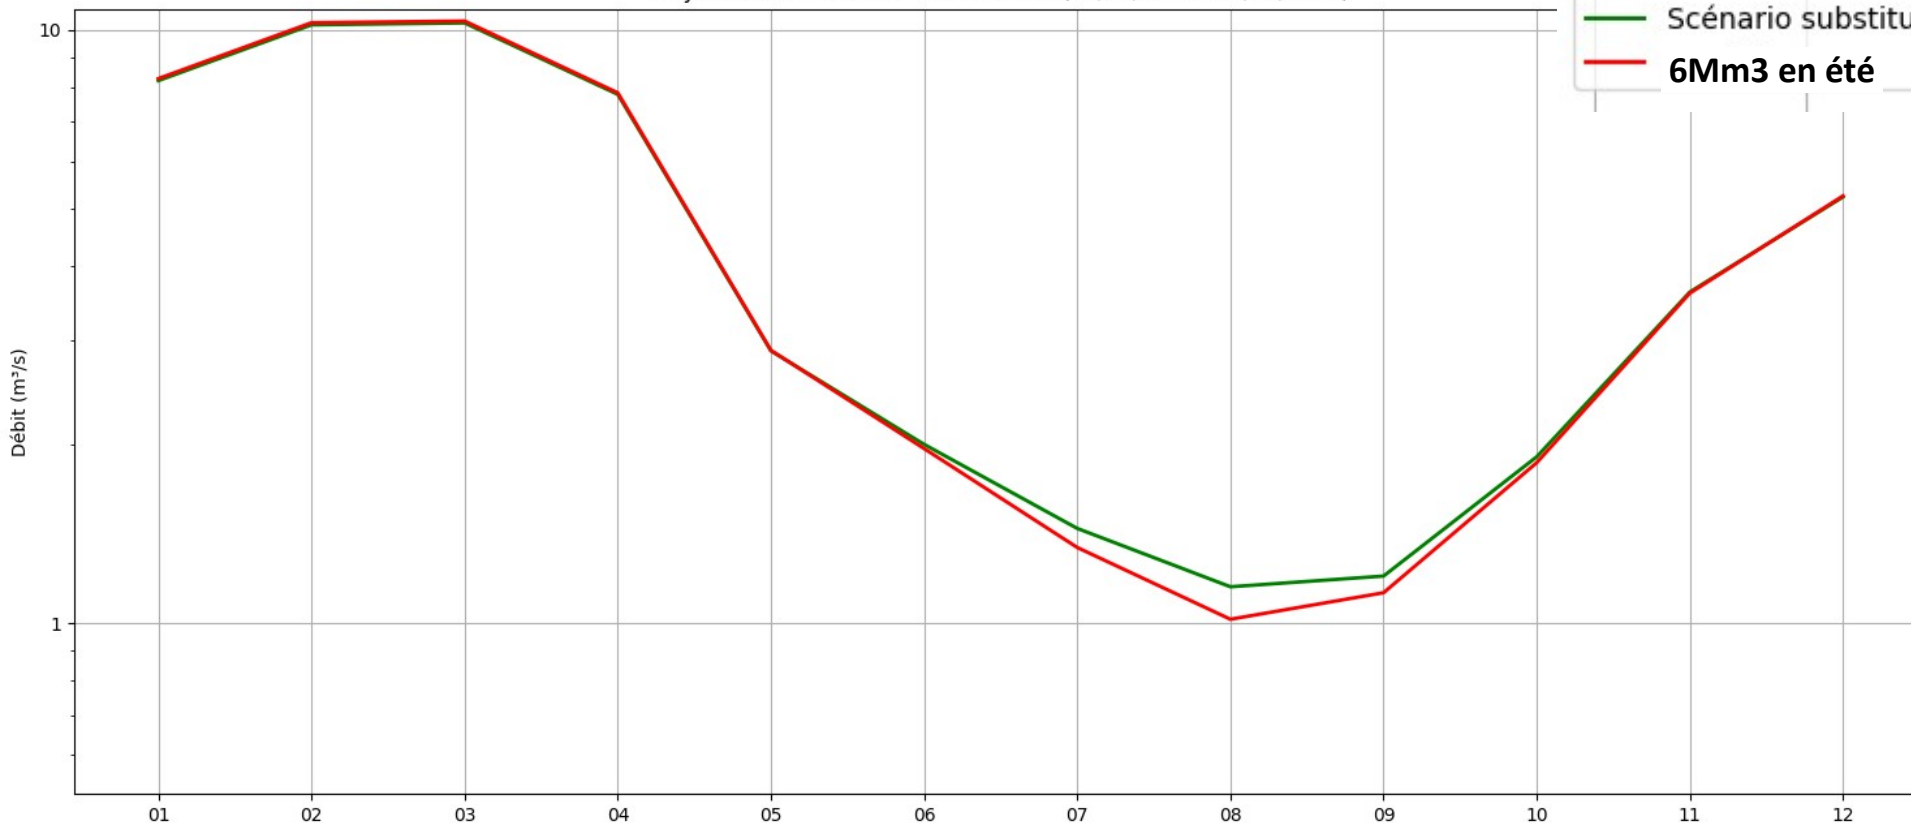

— Scénario substitution2
— 6Mm3 en été

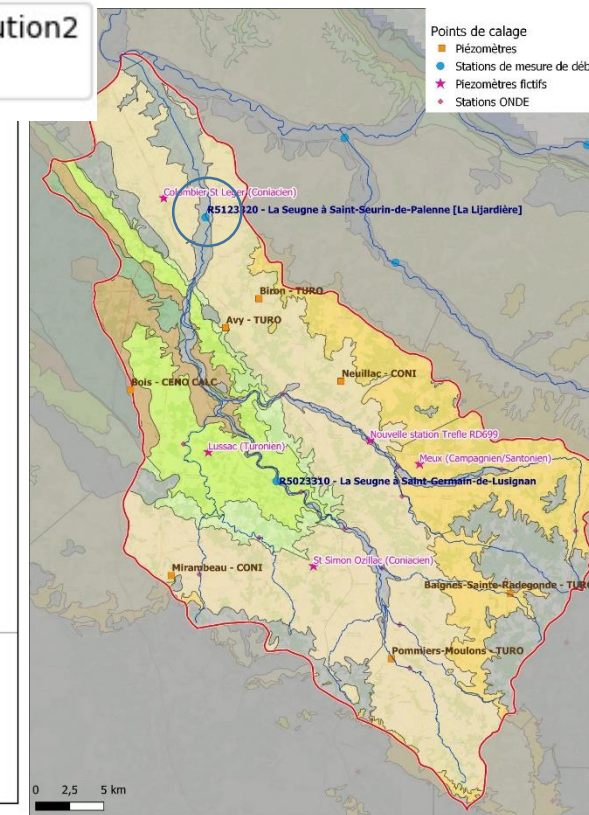


Scénario 2 (simulé en amont du Comité de Territoire)




LIFE19 GIC/FR/001259

07312X0034 - CENO CALC - BOIS - Bois
Moyenne mensuelle sur la simulation (01/01/2000 - 31/12/2018)

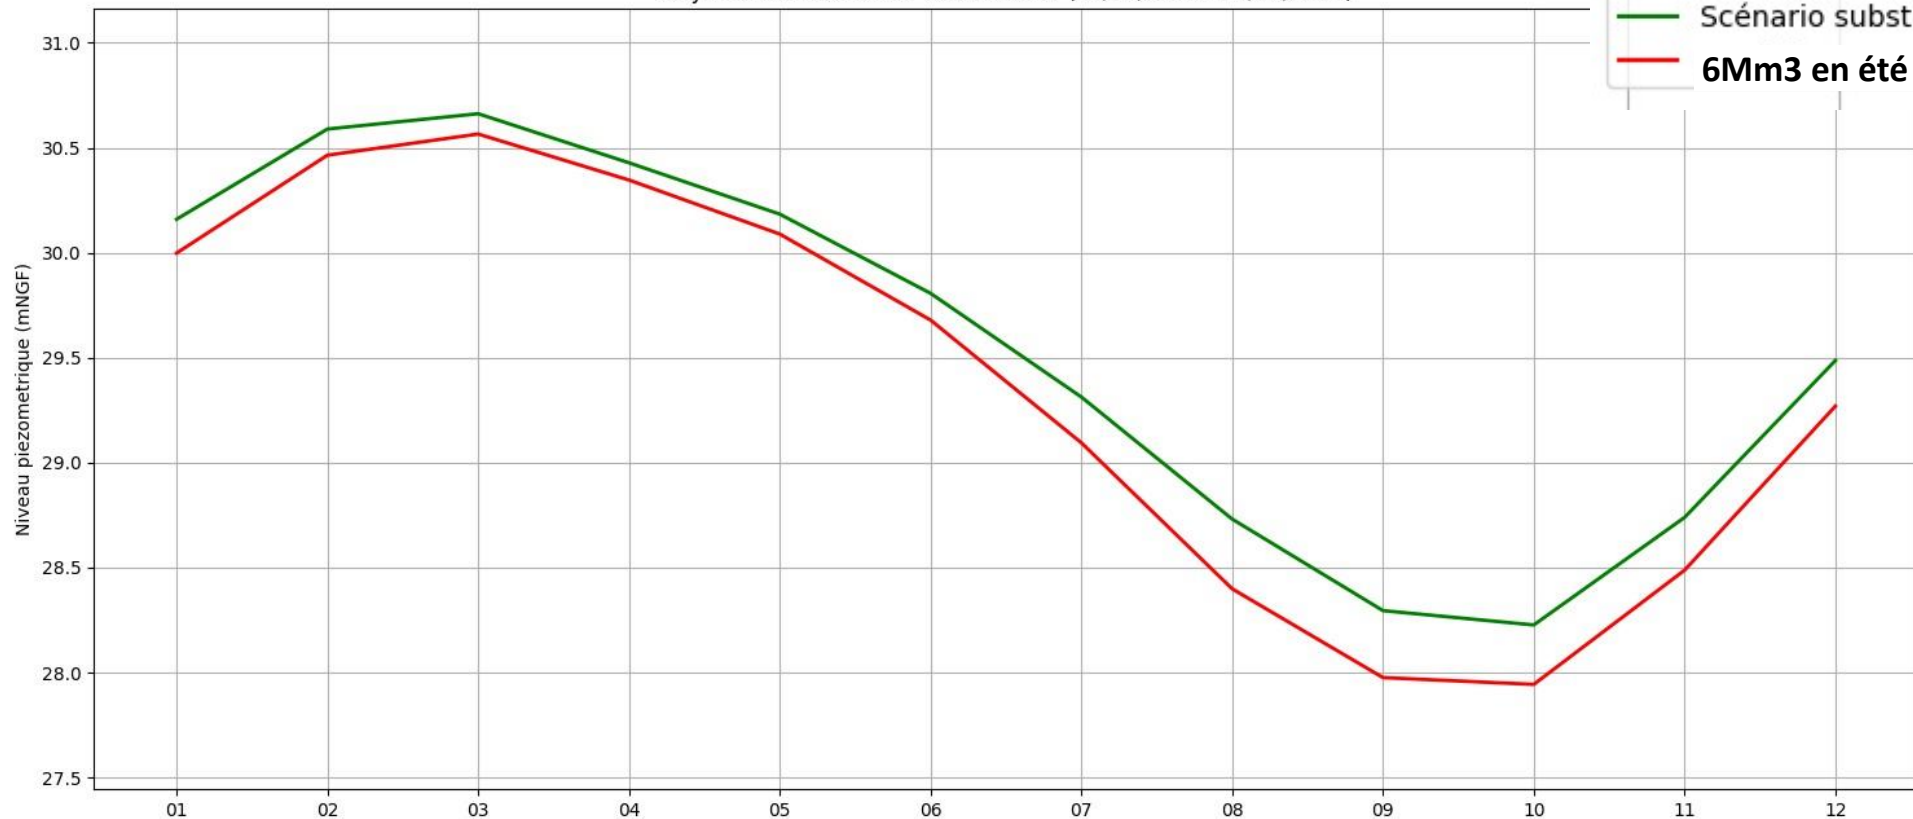

— Scénario substitution2
— 6Mm3 en été

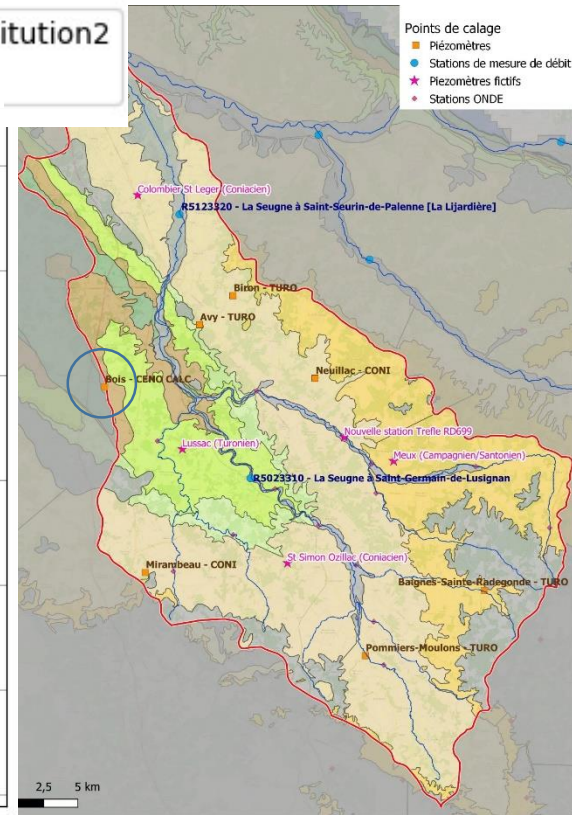


Scénario 2 (simulé en amont du Comité de Territoire)




LIFE19 GIC/FR/001259


Lussac Fictif - CENO CALC
Moyenne mensuelle sur la simulation (01/01/2000 - 31/12/2018)

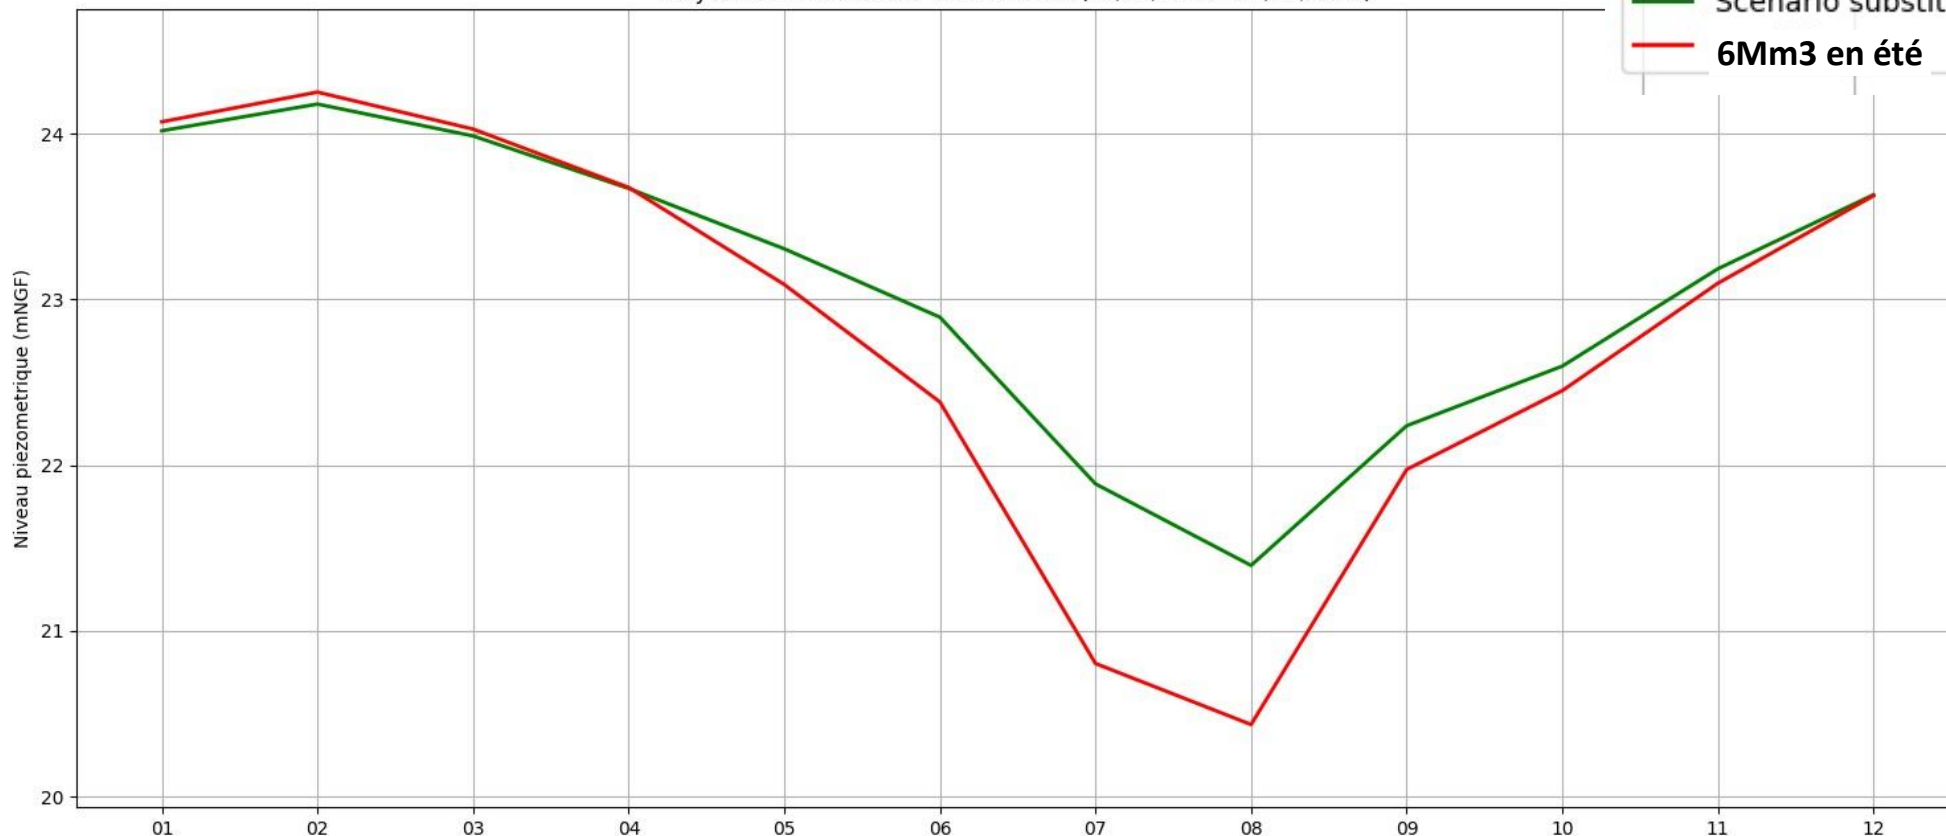


— Scénario substitution2
— 6Mm3 en été

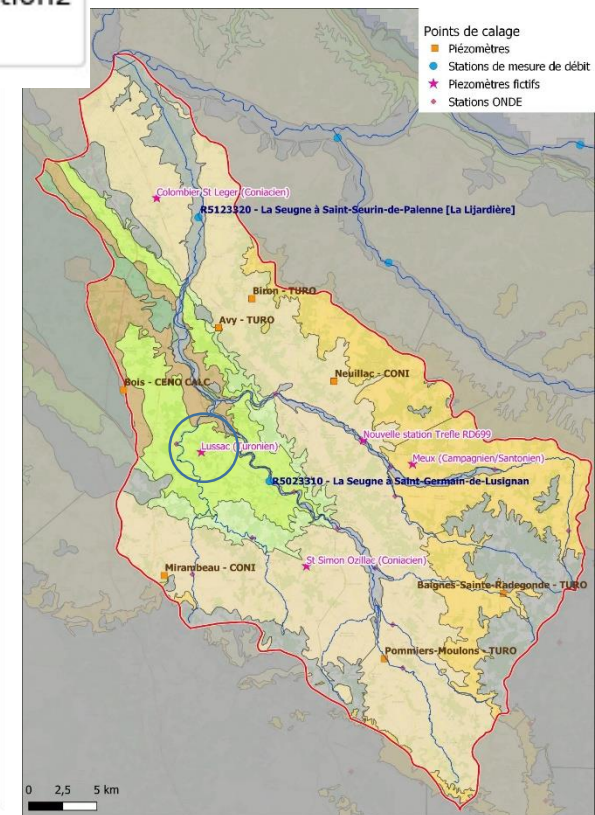


Mars 2017;
Comparaison entre SIM : '6.025Mm³ été' - 'substitution 2'
Turonien

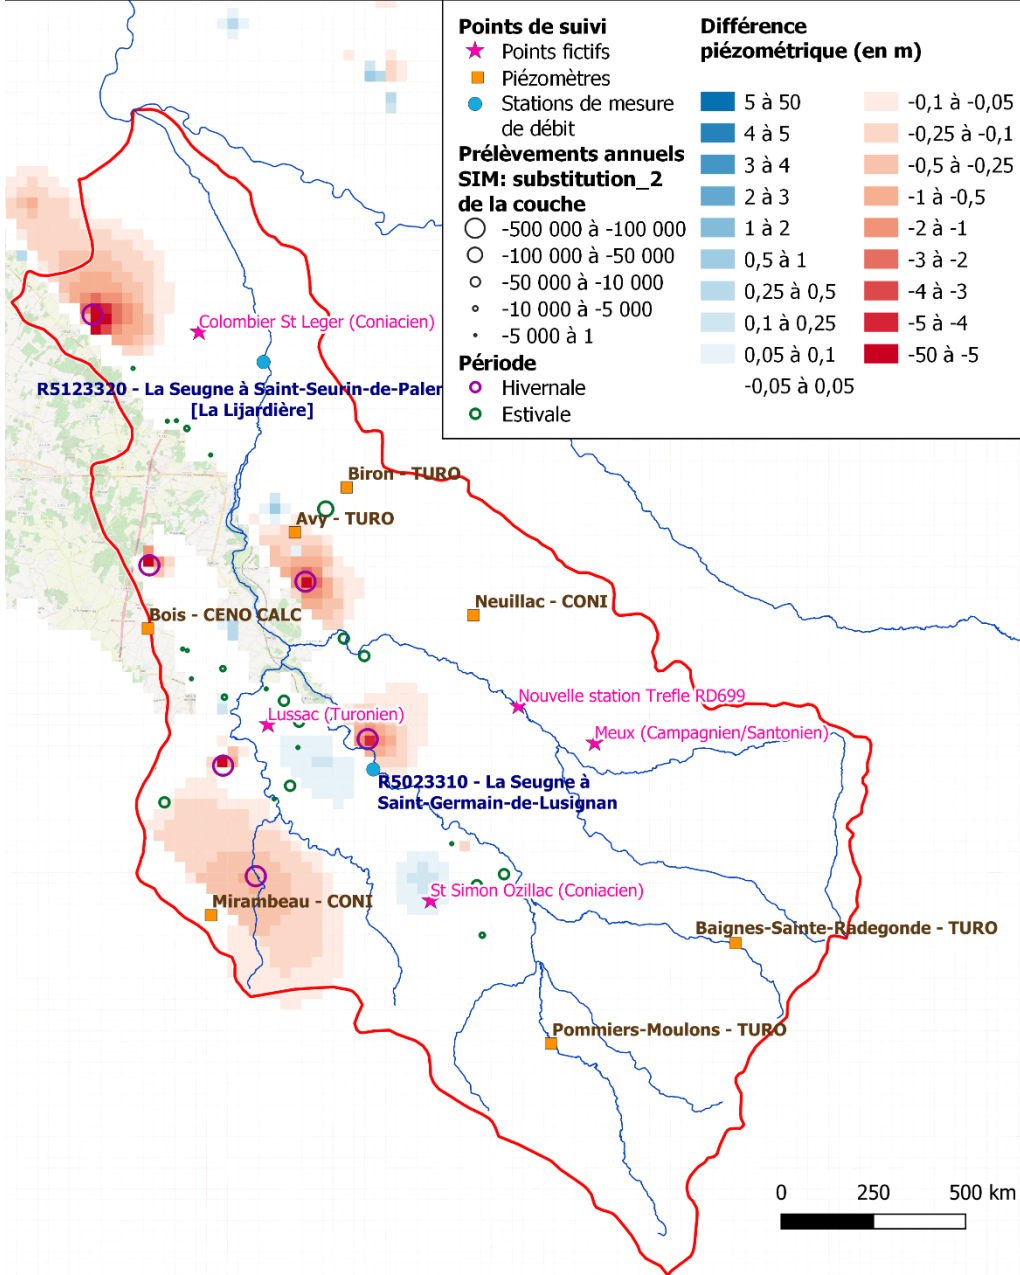


Mars 2017;
Comparaison entre SIM : '6.025Mm³ été' - 'substitution 2'
Cénomannien calcaire

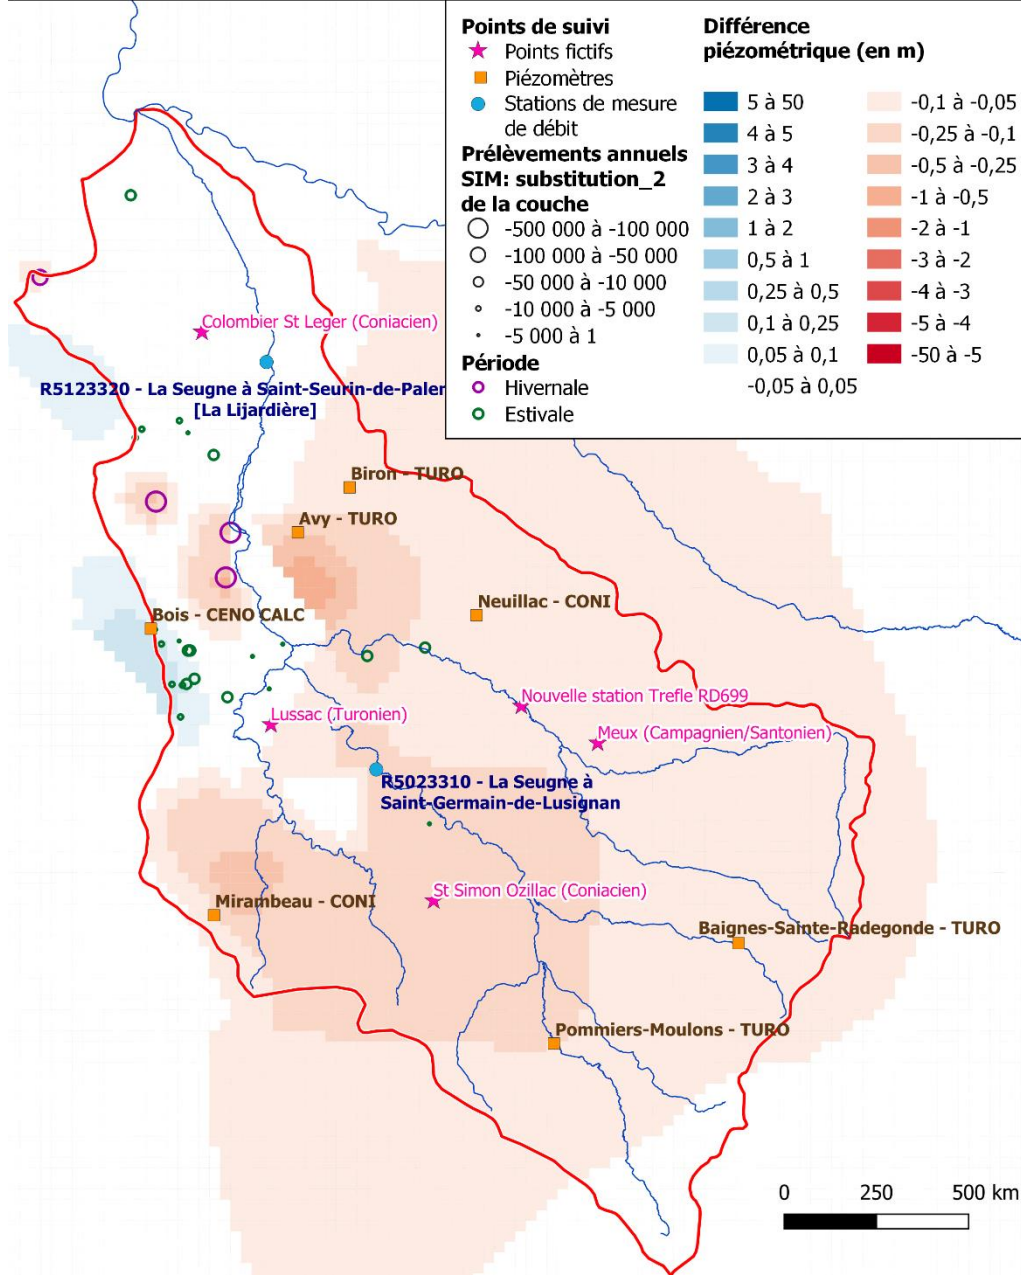

Octobre 2012;
 Comparaison entre SIM : '6.025Mm³ été' - 'substitution 2'
 Turonien

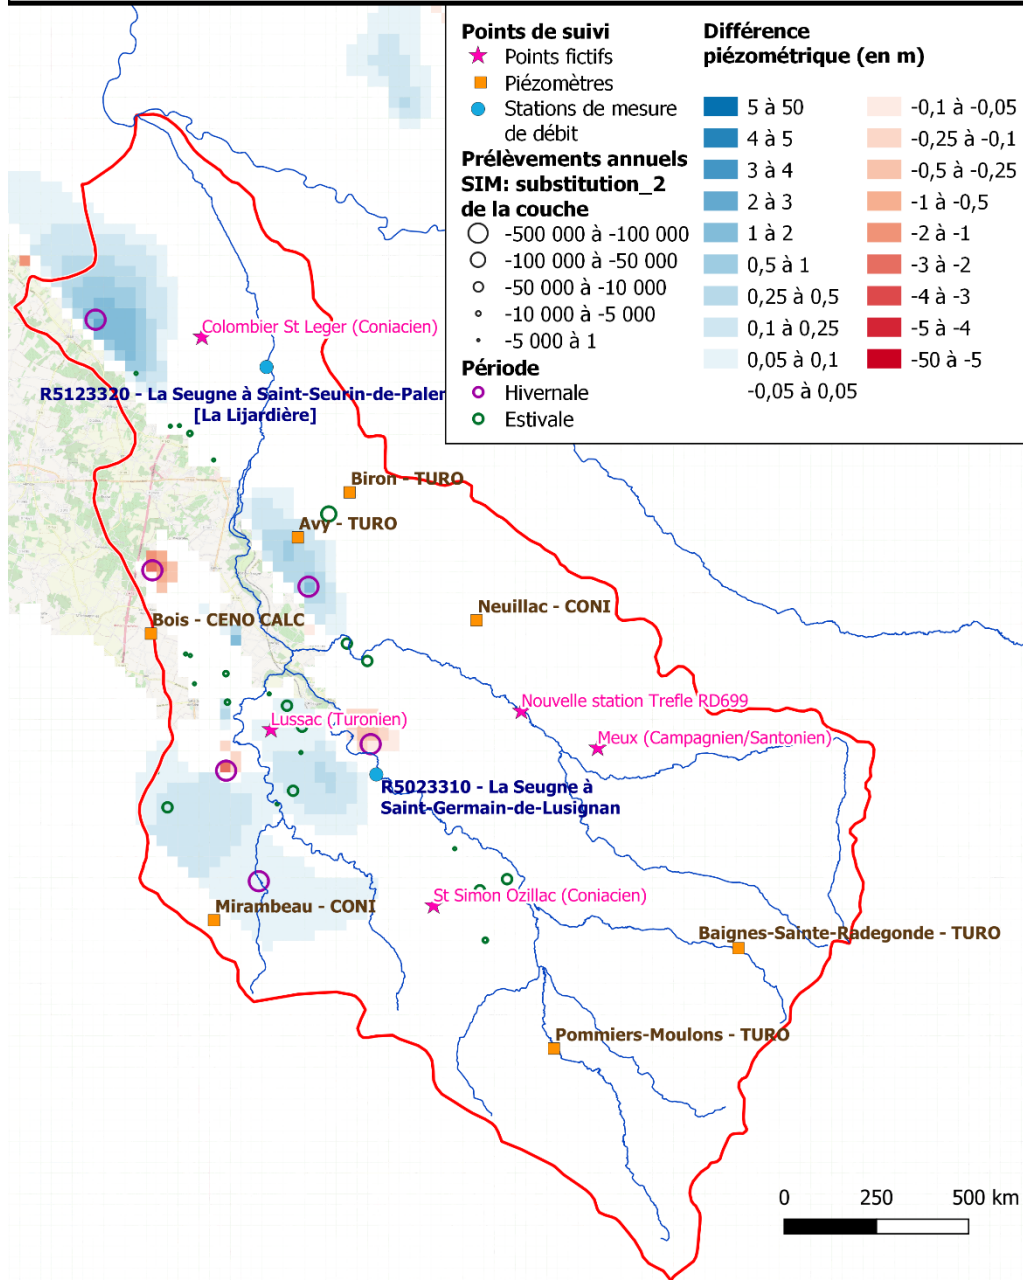

Octobre 2012;
 Comparaison entre SIM : '6.025Mm³ été' - 'substitution 2'
 Cénomannien calcaire

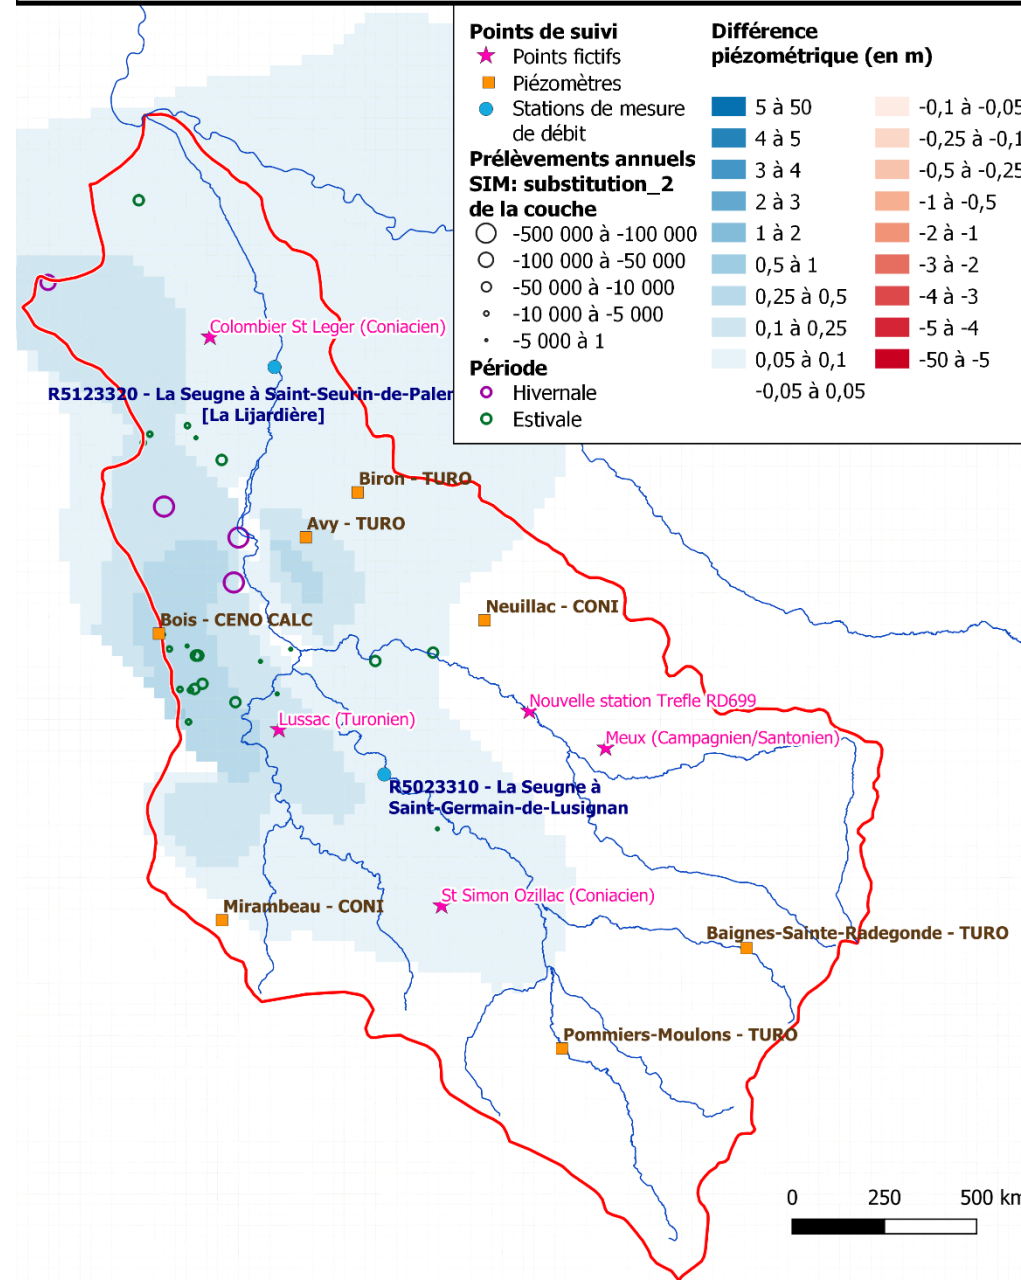

LIFE19 GIC/FR/001259

Bilan des premières conclusions

Les prélèvements hivernaux ont peu d'impact sur les débits.

Les prélèvements hivernaux impactent les niveaux piézométriques en hautes eaux, et impactent les niveaux du Cénomani captif en basses eaux (impact différé, inertie).

L'arrêt ou la substitution de prélèvements estivaux a un impact sur les hautes eaux du Cénomani captif (inertie), mais pas sur les autres piézomètres.

L'arrêt ou la substitution de prélèvements estivaux impactent les débits et niveaux piézométriques de basses eaux.

Aucun des scénarios simulés n'a d'impact important sur l'amont du bassin.
Seule la station ONDE « La Maine à Saint-Genis-de-Saintonge » (et dans une moindre mesure « Le Trèfle à Marignac ») montre une réaction aux variations de prélèvements dans le modèle.

La station de La Lijardière est sensible à la réduction des prélèvements estivaux.

Scénarios de substitution des prélèvements agricoles

12 simulations prévues

10 restantes

3 scénarios de substitution
x

4 scénarios climatiques (climat
actuel + 3 scénarios CC)

Proposition : simuler 4 scénarios de substitution supplémentaires en climat actuel, puis simuler seulement les « 2 meilleurs » en climat futur

Propositions de scénarios :

- Idem scénario 1 ou 2 **mais sectorisation différente** (bassins du Tort, du Tarnac et du Nobla)
 - référence de prélèvements = vol. PTGE - 10% (7,34 Mm³)
4,7 Mm³ été + 2,64 Mm³ hiver ou **3,7 été + 3,64 hiver**
sectorisation : selon résultats simulations précédentes
 - référence de prélèvements = VP actuel (5,7 Mm³)
3,7 Mm³ été + 2 Mm³ hiver ou **4,7 été + 1 hiver**
sectorisation : selon résultats simulations précédentes
 - référence de prélèvements = **VP actuel - 10%** (5,13 Mm³)
3,13 Mm³ été + 2 Mm³ hiver ou **4,13 été + 1 hiver**
sectorisation : selon résultats simulations précédentes
 - autre
- Idem scénario 1
mais répartition
été-hiver
différente**
- Idem scénario 2 mais
répartition été-hiver
différente**



LIFE19 GIC/FR/001259



EPTB CHARENTE

Établissement Public Territorial
de Bassin Charente

www.fleuve-charente.net

